


ITECH M5 105 M DALI



Numer katalogowy	TM-IT.M5DAM160W
Zastosowanie	oświetlenie antypaniczne
Czas pracy baterii	1 h
Tryb pracy	M
Wersja	DA - DALI
Kolor	RAL9003
Strumień świetlny	524 lm
Maksymalna moc źródła światła (oprawa może zasilać źródło światła z inną mocą)	4.5 W
Żywotność źródła LED	50 tys. r-g
Moc czynna	6 W
Zasilanie	210+250 V AC 50+60 Hz
Zasilanie CB	186+254 V DC
Funkcja ściemniania	tak
Zakres temperatury pracy	0-40 °C
Materiał	PC
Klasa ochronności	2
Stopień ochrony przed uderzeniem	IK06
Stopień szczelności	IP65
Bateria	LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah
Gwarancja	24 miesiące - ST 36 miesięcy - AT 60 miesięcy - DATA, CB
Typ DALI	A - praca ciągła, sterowalny, ściemniany



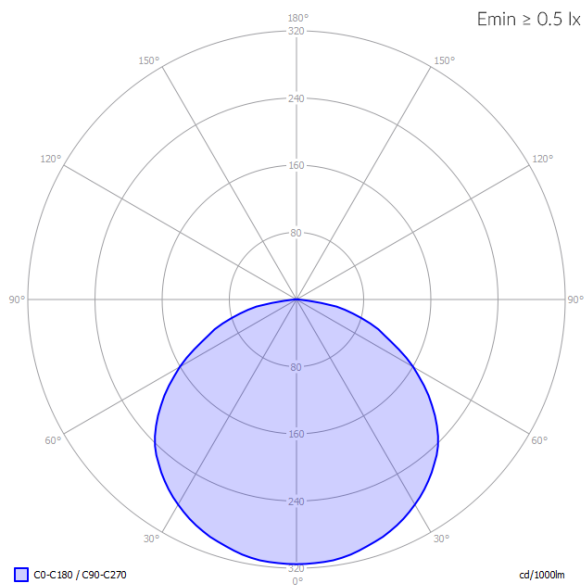

FOTOMETRIA [m]

Wysokość pomieszczenia	Odległość ściana - oprawa	Odległość oprawa-oprawa
2,5	4,6	11,5
3,0	5,0	12,8
4,0	5,6	14,4
5,0	6,0	15,6
6,0	6,5	17,0
7,0	6,6	18,6
8,0	6,7	19,5
9,0	6,6	20,5
10,0	6,6	21,3

