


ITECH W1 302 M DALI



Numer katalogowy	TM-IT.W1DAM360W
Zastosowanie	oświetlenie zakończenia drogi ewakuacyjnej / punktu ppoż.
Czas pracy baterii	3 h
Tryb pracy	M
Wersja	DA - DALI
Kolor	RAL9003
Strumień świetlny	230 lm
Maksymalna moc źródła światła (oprawa może zasilać źródło światła z inną mocą)	2 W
Żywotność źródła LED	50 tys. r-g
Moc czynna	6.4 W
Zasilanie	210÷250 V AC 50÷60 Hz
Zasilanie CB	186÷254 V DC
Funkcja ściemniania	tak
Zakres temperatury pracy	0-40 °C
Materiał	PC
Klasa ochronności	2
Stopień ochrony przed uderzeniem	IK06
Stopień szczelności	IP65
Bateria	LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah
Gwarancja	24 miesiące - ST 36 miesięcy - AT 60 miesięcy - DATA, CB
Normy	PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-2, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61347-1, PN-EN 61347-2-7, PN-EN 61347-2-13, PN-EN 55015, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 62031, PN-EN 62471, PN-EN 1838
Typ DALI	A - praca ciągła, sterowalny, ściemniany



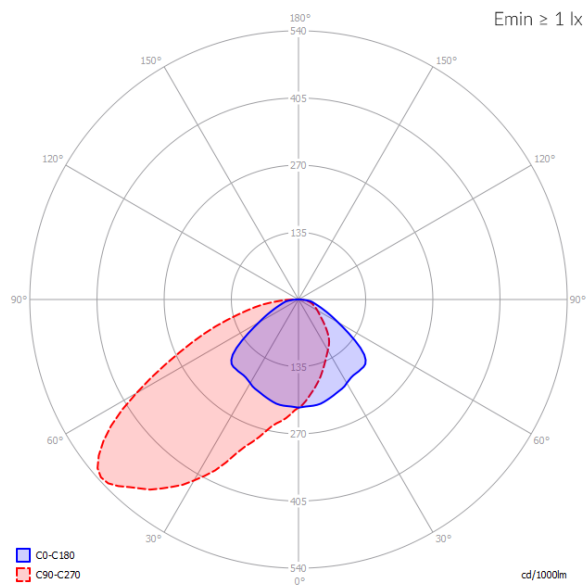

FOTOMETRIA [m]

Wysokość pomieszczenia	Odległość ściana - oprawa	Odległość oprawa-oprawa
2,5	3,3	7,9
3,0	3,5	8,4
4,0	3,4	8,6
5,0	3,4	8,7
6,0		
7,0		
8,0		
9,0		
10,0		

