


ITECH W2 305 M DALI



Numer katalogowy	TM-IT.W2DAM360W
Zastosowanie	oświetlenie zakończenia drogi ewakuacyjnej / punktu ppoż.
Czas pracy baterii	3 h
Tryb pracy	M
Wersja	DA - DALI
Kolor	RAL9003
Strumień świetlny	470 lm
Maksymalna moc źródła światła (oprawa może zasilać źródło światła z inną mocą)	4.5 W
Żywotność źródła LED	50 tys. r-g
Moc czynna	6 W
Zasilanie	210÷250 V AC 50÷60 Hz
Zasilanie CB	186÷254 V DC
Funkcja ściemniania	tak
Zakres temperatury pracy	0-40 °C
Materiał	PC
Klasa ochronności	2
Stopień ochrony przed uderzeniem	IK06
Stopień szczelności	IP65
Bateria	LiFePO4/C (LN) 6.4V 3.0-3.2Ah
Gwarancja	24 miesiące - ST 36 miesięcy - AT 60 miesięcy - DATA, CB
Normy	PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-2, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61347-1, PN-EN 61347-2-7, PN-EN 61347-2-13, PN-EN 55015, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 62031, PN-EN 62471, PN-EN 1838
Typ DALI	A - praca ciągła, sterowalny, ściemniany



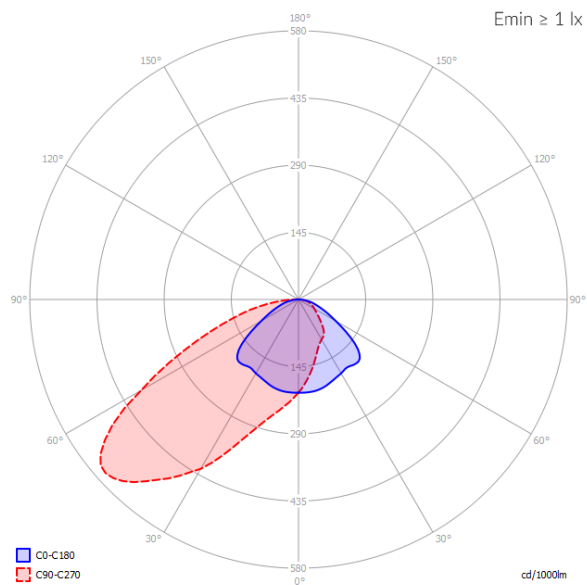

FOTOMETRIA [m]

Wysokość pomieszczenia	Odległość ściana - oprawa	Odległość oprawa-oprawa
2,5	4,1	9,6
3,0	4,2	10,0
4,0	4,4	10,8
5,0	4,5	11,1
6,0	4,3	11,0
7,0		
8,0		
9,0		
10,0		

