


# ITECH W2

## 105 M DATA 2



|                                                                                |                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numer katalogowy                                                               | TM-IT.W2DDM160W                                                                                                                                                        |
| Zastosowanie                                                                   | oświetlenie zakończenia drogi ewakuacyjnej / punktu ppoż.                                                                                                              |
| Czas pracy baterii                                                             | 1 h                                                                                                                                                                    |
| Tryb pracy                                                                     | M                                                                                                                                                                      |
| Wersja                                                                         | DD - DATA2                                                                                                                                                             |
| Kolor                                                                          | RAL9003                                                                                                                                                                |
| Strumień świetlny                                                              | 470 lm                                                                                                                                                                 |
| Maksymalna moc źródła światła (oprawa może zasilać źródło światła z inną mocą) | 4.5 W                                                                                                                                                                  |
| Żywotność źródła LED                                                           | 50 tys. r-g                                                                                                                                                            |
| Moc czynna                                                                     | 6 W                                                                                                                                                                    |
| Zasilanie                                                                      | 210÷250 V AC 50÷60 Hz                                                                                                                                                  |
| Zasilanie CB                                                                   | 186÷254 V DC                                                                                                                                                           |
| Funkcja ściemniania                                                            | tak                                                                                                                                                                    |
| Zakres temperatury pracy                                                       | 0-40 °C                                                                                                                                                                |
| Materiał                                                                       | PC                                                                                                                                                                     |
| Klasa ochronności                                                              | 2                                                                                                                                                                      |
| Stopień ochrony przed uderzeniem                                               | IK06                                                                                                                                                                   |
| Stopień szczelności                                                            | IP65                                                                                                                                                                   |
| Bateria                                                                        | LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah                                                                                                                                          |
| Gwarancja                                                                      | 24 miesiące - ST<br>36 miesięcy - AT<br>60 miesięcy - DATA, CB                                                                                                         |
| Normy                                                                          | PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-2, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61347-1, PN-EN 61347-2-7, PN-EN 61347-2-13, PN-EN 55015, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 62031, PN-EN 62471, PN-EN 1838 |



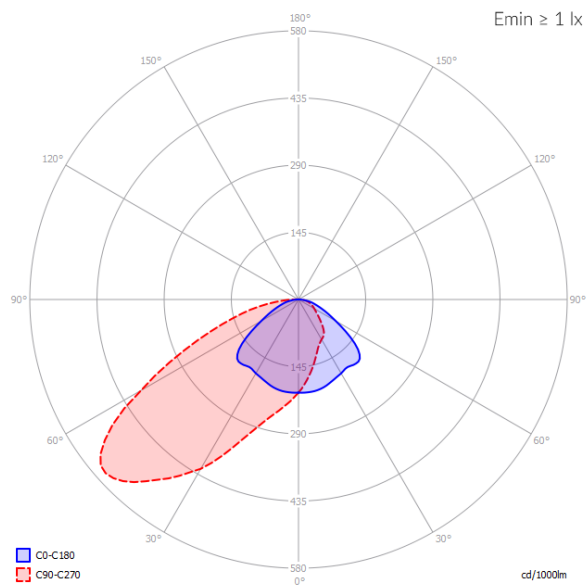

## FOTOMETRIA [m]

| Wysokość pomieszczenia | Odległość ściana - oprawa | Odległość oprawa-oprawa |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 2,5                    | 4,1                       | 9,6                     |
| 3,0                    | 4,2                       | 10,0                    |
| 4,0                    | 4,4                       | 10,8                    |
| 5,0                    | 4,5                       | 11,1                    |
| 6,0                    | 4,3                       | 11,0                    |
| 7,0                    |                           |                         |
| 8,0                    |                           |                         |
| 9,0                    |                           |                         |
| 10,0                   |                           |                         |

