



TM.ONTEC C C1 302 M DALI-2



Numer katalogowy	TM-OC.C1DLM300B
Zastosowanie	oświetlenie drogi ewakuacji
Czas pracy baterii	3 h
Tryb pracy	M
Wersja	DL
Kolor	RAL9005
Strumień świetlny	260 lm
Maksymalna moc źródła światła (oprawa może zasilać źródło światła z inną mocą)	3 W
Żywotność źródła LED	50 tys. r-g
Moc czynna	7.0 W
Zasilanie	210+250 V AC 50+60 Hz
Zasilanie CB	186+254 V DC
Funkcja ściemniania	tak
Zakres temperatury pracy	10-35 °C
Materiał	PC
Klasa ochronności	2
Stopień ochrony przed uderzeniem	IK03
Stopień szczelności	IP20
Bateria	LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah
Gwarancja	24 miesiące - ST 36 miesięcy - AT 60 miesięcy - DATA, CB
Normy	PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61347-1, PN-EN 61347-2-7, PN-EN 61347-2-13, PN-EN 55015, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 62031, PN-EN 62471, PN-EN 1838
Typ DALI	A - praca ciągła, sterowalny, ściemniany

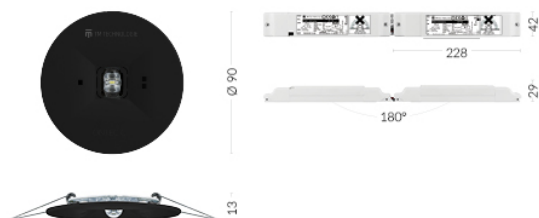

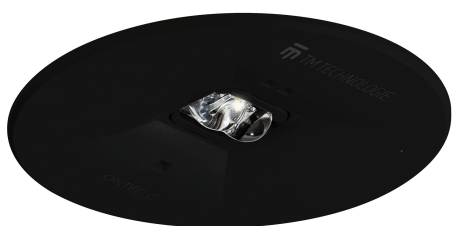

FOTOMETRIA [m]

Wysokość pomieszczenia		Odległość ściana - oprawa	
	CB		1h
2,5	9,5		9,5
3,0	11,0		11,0
4,0	13,0		13,0
5,0	13,5		13,5
6,0	10,5		10,5
7,0	5,0		5,0
8,0	3,0		3,0
9,0	4,0		4,0
10,0	-		-

