


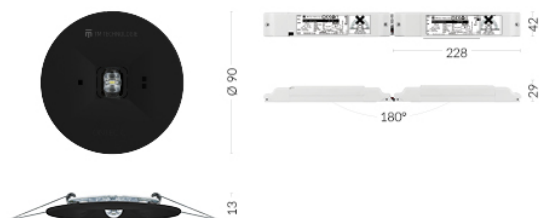


TM.ONTEC C C1H 303 M DALI

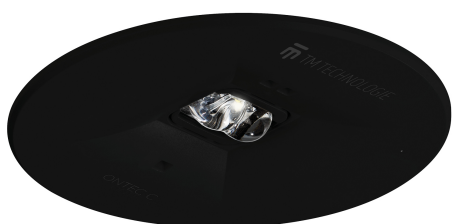

Numer katalogowy	TM-OC.CHDAM300B
Zastosowanie	oświetlenie drogi ewakuacji
Czas pracy baterii	3 h
Tryb pracy	M
Wersja	DA - DALI
Kolor	RAL9005
Strumień świetlny	353 lm
Maksymalna moc źródła światła (oprawa może zasilać źródło światła z inną mocą)	3 W
Żywotność źródła LED	50 tys. r-g
Moc czynna	8.6 W
Zasilanie	210+250 V AC 50+60 Hz
Zasilanie CB	186+254 V DC
Funkcja ściemniania	tak
Zakres temperatury pracy	10-35 °C
Materiał	PC
Klasa ochronności	2
Stopień ochrony przed uderzeniem	IK03
Stopień szczelności	IP20
Bateria	LiFePO4/C (LN) 6.4V 3.0-3.2Ah
Gwarancja	24 miesiące - ST 36 miesięcy - AT 60 miesięcy - DATA, CB
Normy	PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61347-1, PN-EN 61347-2-7, PN-EN 61347-2-13, PN-EN 55015, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 62031, PN-EN 62471, PN-EN 1838
Typ DALI	A - praca ciągła, sterowalny, ściemniany

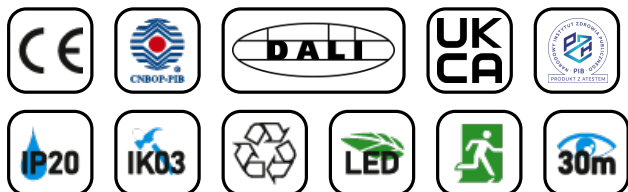

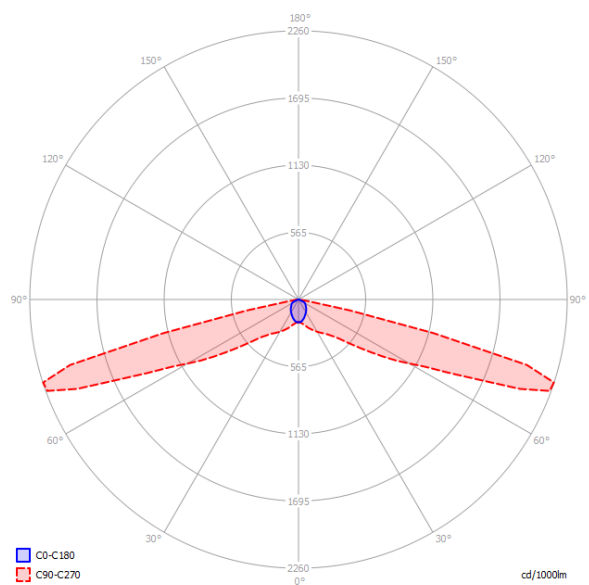

FOTOMETRIA [m]

Wysokość pomieszczenia	Odległość ściana - oprawa	Odległość oprawa-oprawa
2,5	9,7	21,0
3,0	10,9	24,0
4,0	12,9	29,6
5,0	14,1	34,3
6,0	11,5	36,0
7,0	6,5	36,5
8,0	4,9	28,0
9,0	4,7	23,5
10,0	4,5	15,5

