



TM.ONTEC C M2 302 M DALI



Numer katalogowy	TM-OC.M2DAM300W
Zastosowanie	oświetlenie antypaniczne
Czas pracy baterii	3 h
Tryb pracy	M
Wersja	DA - DALI
Kolor	RAL9003
Strumień świetlny	288 lm
Maksymalna moc źródła światła (oprawa może zasilać źródło światła z inną mocą)	3 W
Żywotność źródła LED	50 tys. r-g
Moc czynna	7.0 W
Zasilanie	210+250 V AC 50+60 Hz
Zasilanie CB	186+254 V DC
Funkcja ściemniania	tak
Zakres temperatury pracy	10-35 °C
Materiał	PC
Klasa ochronności	2
Stopień ochrony przed uderzeniem	IK03
Stopień szczelności	IP20
Bateria	LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah
Gwarancja	24 miesiące - ST 36 miesięcy - AT 60 miesięcy - DATA, CB
Normy	PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61347-1, PN-EN 61347-2-7, PN-EN 61347-2-13, PN-EN 55015, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 62031, PN-EN 62471, PN-EN 1838
Typ DALI	A - praca ciągła, sterowalny, ściemniany

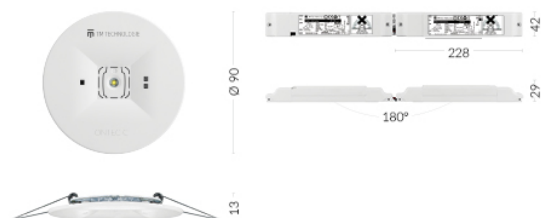

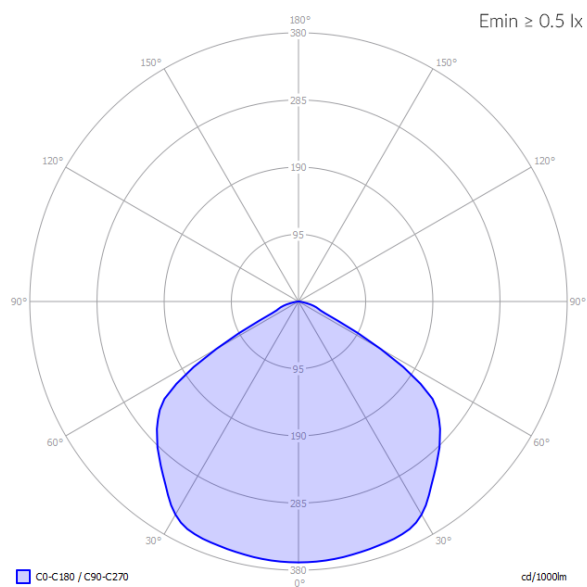

FOTOMETRIA [m]

Wysokość pomieszczenia	Odległość ściana - oprawa	Odległość oprawa-oprawa
2,5	3,5	8,0
3,0	4,0	9,0
4,0	4,5	11,0
5,0	5,0	13,0
6,0	5,5	14,5
7,0	5,5	16,0
8,0	5,5	17,0
9,0	5,0	18,0
10,0	4,0	19,0

