



TM.ONTEC E E1P 301 M DALI

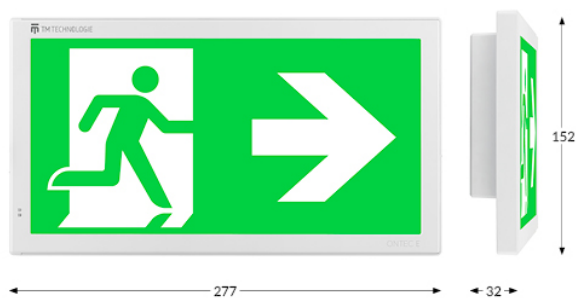

Numer katalogowy	TM-OE.EPDAM300W
Czas pracy baterii	3 h
Tryb pracy	M
Wersja	DA - DALI
Kolor	RAL9003
Widoczność	25 m
Luminancja	>300 cd/m²
Maksymalna moc źródła światła (oprawa może zasilać źródło światła z inną mocą)	1.0 W
Żywotność źródła LED	50 tys. r-g
Moc czynna	5.2 W
Zasilanie	210+250 V AC 50+60 Hz
Zasilanie CB	186+254 V DC
Funkcja ściemniania	tak
Zakres temperatury pracy	10-35 °C
Materiał	PC
Klasa ochronności	2
Stopień ochrony przed uderzeniem	IK05
Stopień szczelności	IP20
Bateria	LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah
Gwarancja	ST: 24 miesiące AT: 36 miesięcy DATA/CB: 60 miesięcy
Normy	PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61347-1, PN-EN 61347-2-7, PN-EN 61347-2-13, PN-EN 55015, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 62031, PN-EN 62471, PN-EN 1838
Typ DALI	A - praca ciągła, sterowalny, ściemniany

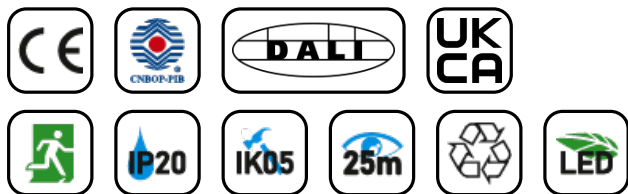