


# TM.ONTEC E E1P 180 M DATA 2



|                                                                                |                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numer katalogowy                                                               | TM-OE.EPDDM800I                                                                                                                                       |
| Czas pracy baterii                                                             | 3 h                                                                                                                                                   |
| Tryb pracy                                                                     | M                                                                                                                                                     |
| Wersja                                                                         | DD - DATA2                                                                                                                                            |
| Kolor                                                                          | RAL5015                                                                                                                                               |
| Widoczność                                                                     | 25 m                                                                                                                                                  |
| Luminancja                                                                     | >300 cd/m <sup>2</sup>                                                                                                                                |
| Maksymalna moc źródła światła (oprawa może zasilać źródło światła z inną mocą) | 1.0 W                                                                                                                                                 |
| Żywotność źródła LED                                                           | 50 tys. r-g                                                                                                                                           |
| Moc czynna                                                                     | 3.0 W                                                                                                                                                 |
| Zasilanie                                                                      | 210+250 V AC 50+60 Hz                                                                                                                                 |
| Zasilanie CB                                                                   | 186+254 V DC                                                                                                                                          |
| Funkcja ściemniania                                                            | tak                                                                                                                                                   |
| Zakres temperatury pracy                                                       | 10-35 °C                                                                                                                                              |
| Materiał                                                                       | PC                                                                                                                                                    |
| Klasa ochronności                                                              | 2                                                                                                                                                     |
| Stopień ochrony przed uderzeniem                                               | IK05                                                                                                                                                  |
| Stopień szczelności                                                            | IP20                                                                                                                                                  |
| Bateria                                                                        | LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah                                                                                                                         |
| Gwarancja                                                                      | ST: 24 miesiące<br>AT: 36 miesięcy<br>DATA/CB: 60 miesięcy                                                                                            |
| Normy                                                                          | PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61347-1, PN-EN 61347-2-7, PN-EN 61347-2-13, PN-EN 55015, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 62031, PN-EN 62471, PN-EN 1838 |

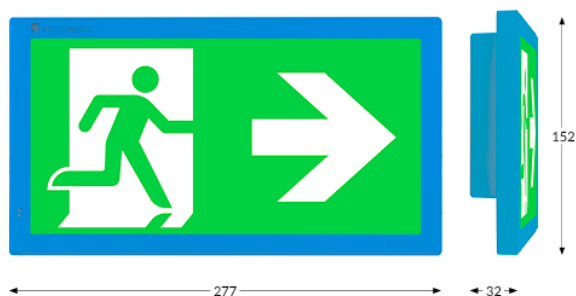