


TM.ONTEC R C2 105 M DALI



Numer katalogowy	TM-OR.C2DAM100W
Zastosowanie	oświetlenie drogi ewakuacji
Czas pracy baterii	1 h
Tryb pracy	M
Wersja	DA - DALI
Kolor	RAL9003
Strumień świetlny	541 lm
Maksymalna moc źródła światła (oprawa może zasilać źródło światła z inną mocą)	4.5 W
Żywotność źródła LED	50 tys. r-g
Moc czynna	6.7 W
Zasilanie	210+250 V AC 50+60 Hz
Zasilanie CB	186+254 V DC
Funkcja ściemniania	tak
Zakres temperatury pracy	10-35 °C
Materiał	PC
Klasa ochronności	2
Stopień ochrony przed uderzeniem	IK03
Stopień szczelności	IP20
Bateria	LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah
Gwarancja	24 miesiące - ST 36 miesięcy - AT 60 miesięcy - DATA, CB
Normy	PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61347-1, PN-EN 61347-2-7, PN-EN 61347-2-13, PN-EN 55015, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 62031, PN-EN 62471, PN-EN 1838
Typ DALI	A - praca ciągła, sterowalny, ściemniany



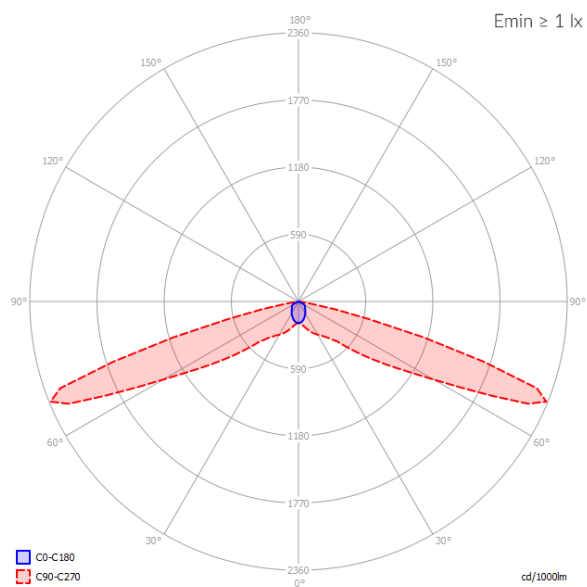

FOTOMETRIA [m]

Wysokość pomieszczenia	Odległość ściana - oprawa	Odległość oprawa-oprawa
2,5	9,1	20,0
3,0	10,3	22,8
4,0	12,6	28,0
5,0	14,5	32,9
6,0	16,2	37,0
7,0	17,0	41,0
8,0	15,9	43,5
9,0	6,5	34,0
10,0	5,0	29,0

