





TM.ONTEC R F1 60 NM DATA 2 oświetlenie drogi ewakuacji

TM-OR.F1DDN600B

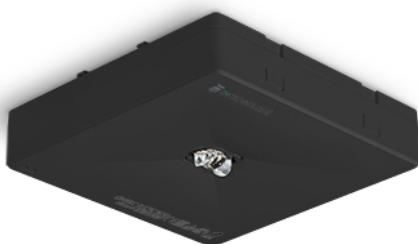

PARAMETRY

| | |
|--|-----------------------------|
| Zastosowanie | oświetlenie drogi ewakuacji |
| Stopień szczelności | IP20 |
| Stopień ochrony przed uderzeniem | IK03 |
| Wersja | DD - DATA2 |
| Zasilanie | 210÷250 V AC 50÷60 Hz |
| Zasilanie CB | 186÷254 V DC |
| Zakres temperatury pracy | 10-35 °C |
| Materiał | PC |
| Kolor | RAL9005 |
| Czas pracy baterii | 1 h |
| Tryb pracy | NM |
| Maksymalna moc źródła światła (oprawa może zasilać źródło światła z inną mocą) | 2 W |
| Moc czynna | 1.2 W |
| Klasa izolacji | 2 |
| Strumień świetlny | 311 lm |
| Bateria | LiFePO4/C 3.2V 1.5Ah |
| Funkcja ściemniania | nie |



