



TM.ONTEC R M2 302 M DALI



Numer katalogowy	TM-OR.M2DAM300B
Zastosowanie	oświetlenie antypaniczne
Czas pracy baterii	3 h
Tryb pracy	M
Wersja	DA - DALI
Kolor	RAL9005
Strumień świetlny	288 lm
Maksymalna moc źródła światła (oprawa może zasilać źródło światła z inną mocą)	2 W
Żywotność źródła LED	50 tys. r-g
Moc czynna	7.2 W
Zasilanie	210+250 V AC 50+60 Hz
Zasilanie CB	186+254 V DC
Funkcja ściemniania	tak
Zakres temperatury pracy	10-35 °C
Materiał	PC
Klasa ochronności	2
Stopień ochrony przed uderzeniem	IK03
Stopień szczelności	IP20
Bateria	LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah
Gwarancja	24 miesiące - ST 36 miesięcy - AT 60 miesięcy - DATA, CB
Typ DALI	A - praca ciągła, sterowalny, ściemniany



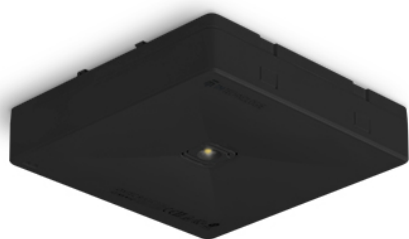

FOTOMETRIA [m]

Wysokość pomieszczenia	Odległość ściana - oprawa	Odległość oprawa-oprawa
2,5	3,8	8,3
3,0	4,3	9,4
4,0	4,9	11,6
5,0	5,1	13,3
6,0	5,2	14,5
7,0	5,3	15,8
8,0	5,2	16,0
9,0	5,0	16,4
10,0	4,9	16,6

