




TM.ONTEC R M1U 301 NM ST

TM TECHNOLOGIE



Numer katalogowy	TM-OR.MUSTN300W
Zastosowanie	oświetlenie antypaniczne
Czas pracy baterii	3 h
Tryb pracy	NM
Wersja	ST - test standardowy
Kolor	RAL9003
Strumień świetlny	158 lm
Maksymalna moc źródła światła (oprawa może zasilać źródło światła z inną mocą)	2 W
Żywotność źródła LED	50 tys. r-g
Moc czynna	1.7 W
Zasilanie	210+250 V AC 50+60 Hz
Zasilanie CB	186+254 V DC
Funkcja ściemniania	nie
Zakres temperatury pracy	10-35 °C
Materiał	PC
Klasa ochronności	2
Stopień ochrony przed uderzeniem	IK03
Stopień szczelności	IP20
Bateria	LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah
Gwarancja	24 miesiące - ST 36 miesięcy - AT 60 miesięcy - DATA, CB

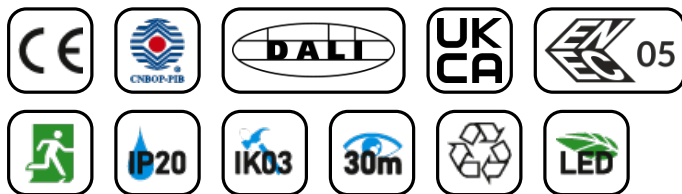

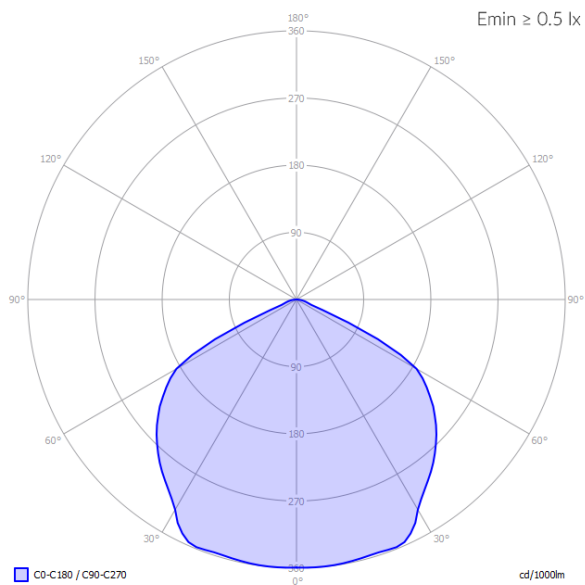

FOTOMETRIA [m]

Wysokość pomieszczenia	Odległość ściana - oprawa	Odległość oprawa-oprawa
2,5	3,4	7,7
3,0	3,6	8,8
4,0	3,8	10,5
5,0	4,0	11,8
6,0	3,8	12,5
7,0	3,7	12,9
8,0	3,6	13,2
9,0	3,4	13,0
10,0	3,1	12,5

