


ONTEC S C2 TM. 305 M AT



Numer katalogowy	TM-OS.C2ATM360G
Zastosowanie	oświetlenie drogi ewakuacji
Czas pracy baterii	3 h
Tryb pracy	M
Wersja	AT - test automatyczny
Kolor	RAL7035
Strumień świetlny	453 lm
Maksymalna moc źródła światła (oprawa może zasilać źródło światła z inną mocą)	4.5 W
Żywotność źródła LED	50 tys. r-g
Moc czynna	6.8 W
Zasilanie	210+250 V AC 50+60 Hz
Zasilanie CB	186+254 V DC
Funkcja ściemniania	nie
Zakres temperatury pracy	0-40 °C
Materiał	PC
Klasa ochronności	2
Stopień ochrony przed uderzeniem	IK08
Stopień szczelności	IP65
Bateria	LiFePO4/C (LN) 6.4V 3.0-3.2Ah
Gwarancja	24 miesiące - ST 36 miesięcy - AT 60 miesięcy - DATA, CB



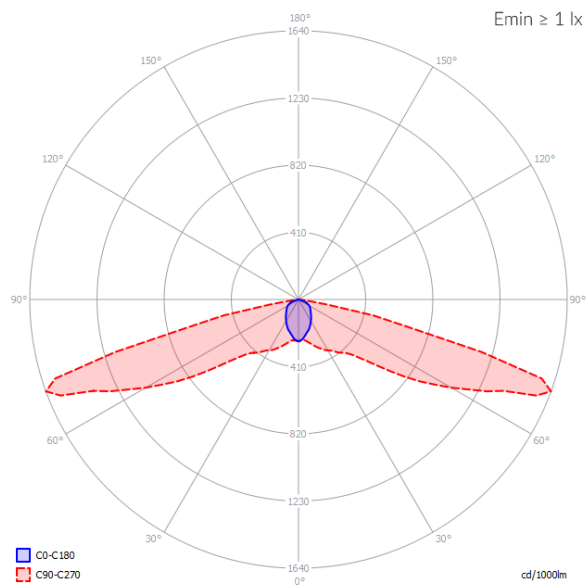

FOTOMETRIA [m]

Wysokość pomieszczenia	Odległość ściana - oprawa	Odległość oprawa-oprawa
2,5	9,0	20,2
3,0	10,2	23,0
4,0	12,3	28,2
5,0	13,7	32,7
6,0	13,2	36,0
7,0	12,6	37,5
8,0	10,1	34,0
9,0	6,8	33,0
10,0	5,4	31,0

