


# TM.PRIMO P C1 CBA



|                                                                                |                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numer katalogowy                                                               | TM-P0.C1.CBA1W                                                                                                                                          |
| Zastosowanie                                                                   | oświetlenie drogi ewakuacji                                                                                                                             |
| Czas pracy baterii                                                             | -                                                                                                                                                       |
| Tryb pracy                                                                     | -                                                                                                                                                       |
| Wersja                                                                         | CB - centralna bateria                                                                                                                                  |
| Kolor                                                                          | RAL9003                                                                                                                                                 |
| Strumień świetlny                                                              | 444* lm                                                                                                                                                 |
| Maksymalna moc źródła światła (oprawa może zasilać źródło światła z inną mocą) | 4.5 W                                                                                                                                                   |
| Żywotność źródła LED                                                           | 50 tys. r-g                                                                                                                                             |
| Moc czynna                                                                     | 6.5 W                                                                                                                                                   |
| Zasilanie                                                                      | 210+250 V AC                                                                                                                                            |
| Zasilanie CB                                                                   | 186+254 V DC                                                                                                                                            |
| Funkcja ściemniania                                                            | tak                                                                                                                                                     |
| Zakres temperatury pracy                                                       | -10-40 °C                                                                                                                                               |
| Materiał                                                                       | Metal                                                                                                                                                   |
| Klasa ochronności                                                              | 1                                                                                                                                                       |
| Stopień ochrony przed uderzeniem                                               | IK03                                                                                                                                                    |
| Stopień szczelności                                                            | IP20                                                                                                                                                    |
| wykończenie                                                                    | stal nierdzewna polerowana<br>  stal czarna malowana proszkowo na <b>RAL9003 - biały</b><br>  stal czarna malowana proszkowo na <b>RAL9005 - czarny</b> |
| zastosowanie                                                                   | oświetlenie antypaniczne                                                                                                                                |
| klasa izolacji                                                                 | I                                                                                                                                                       |
| materiał                                                                       | metal                                                                                                                                                   |

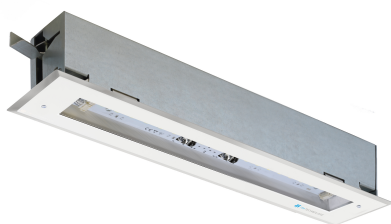