


TM.PRIMO P M2 CBA



← 357 →

Numer katalogowy	TM-P0.M2.CBA1W
Zastosowanie	oświetlenie antypaniczne
Czas pracy baterii	-
Tryb pracy	-
Wersja	CB - centralna bateria
Kolor	RAL9003
Strumień świetlny	725 lm
Maksymalna moc źródła światła (oprawa może zasilać źródło światła z inną mocą)	5.9 W
Żywotność źródła LED	50 tys. r-g
Moc czynna	7.8 W
Zasilanie	210+250 V AC
Zasilanie CB	186+254 V DC
Funkcja ściemniania	nie
Zakres temperatury pracy	-10-40 °C
Materiał	Metal
Klasa ochronności	1
Stopień ochrony przed uderzeniem	IK03
Stopień szczelności	IP20
zastosowanie	oświetlenie antypaniczne
klasa izolacji	I
wykończenie	stal nierdzewna polerowana stal czarna malowana proszkowana na RAL9003 (biały) stal czarna malowana proszkowana na RAL9005 (czarny)

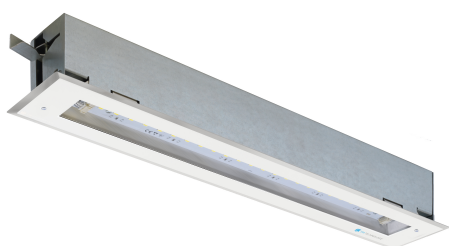