


TM.PRIMO P M2 180 NM DATA 2 RADIO



Numer katalogowy	TM-P0.M2.DR04W
Zastosowanie	oświetlenie antypaniczne
Czas pracy baterii	3 h
Tryb pracy	NM
Wersja	DD - DATA2
Kolor	RAL9003
Strumień świetlny	651 lm
Maksymalna moc źródła światła (oprawa może zasilać źródło światła z inną mocą)	5.1 W
Żywotność źródła LED	50 tys. r-g
Moc czynna	3.6 W
Zasilanie	210÷250 V AC 50÷60 Hz
Zasilanie CB	186÷254 V DC
Funkcja ściemniania	nie
Zakres temperatury pracy	5-40 °C
Materiał	Metal
Klasa ochronności	1
Stopień ochrony przed uderzeniem	IK03
Stopień szczelności	IP20
Bateria	LiFePO4/C (LN) 6.4V 4.5-4.8Ah
zastosowanie	oświetlenie antypaniczne
klasa izolacji	I
wykończenie	stal nierdzewna polerowana stal czarna malowana proszkowo na RAL9003 (biały) stal czarna malowana proszkowo na RAL9005 (czarny)

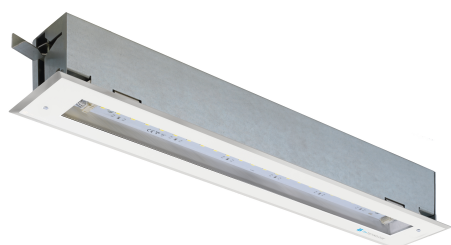