



TM.PRIMO C M1 60 NM AT

TM TECHNOLOGIE



Numer katalogowy	TM-PC.M1ATN600W
Zastosowanie	oświetlenie antypaniczne
Czas pracy baterii	1 h
Tryb pracy	NM
Wersja	AT - test automatyczny
Kolor	RAL9003
Strumień świetlny	263 lm
Maksymalna moc źródła światła (oprawa może zasilać źródło światła z inną mocą)	3 W
Żywotność źródła LED	50 tys. r-g
Moc czynna	1.2 W
Zasilanie	210+250 V AC 50+60 Hz
Zasilanie CB	186+254 V DC
Funkcja ściemniania	nie
Zakres temperatury pracy	10-35 °C
Materiał	Metal
Klasa ochronności	1
Stopień ochrony przed uderzeniem	IK03
Stopień szczelności	IP20
Bateria	LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah
Gwarancja	24 miesiące - ST 36 miesięcy - AT 60 miesięcy - DATA, CB

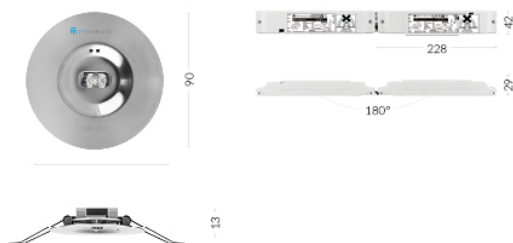

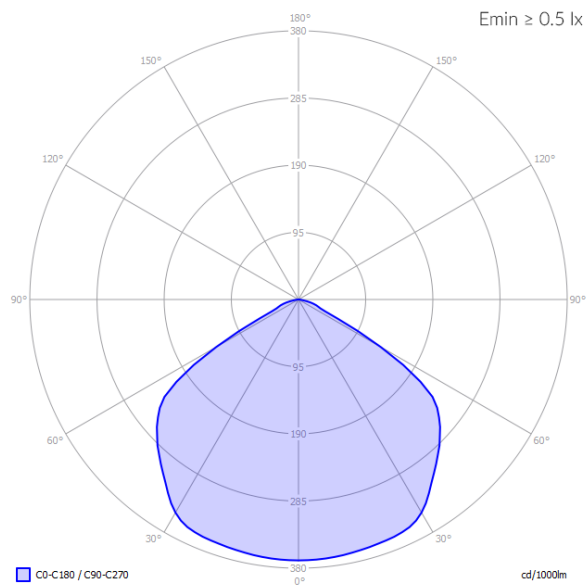

FOTOMETRIA [m]

Wysokość pomieszczenia	Odległość ściana - oprawa	Odległość oprawa-oprawa
2,5	3,5	8,0
3,0	4,0	9,0
4,0	5,0	11,0
5,0	5,5	13,0
6,0	5,5	15,0
7,0	6,0	16,5
8,0	6,0	18,0
9,0	5,5	19,0
10,0	5,0	20,0

