



# TM.PRIMO C M1 60 NM DATA 2 RADIO



|  |  |
|--|--|
| Numer katalogowy   | TM-PC.M1DRN600W  |
| Zastosowanie   | oświetlenie antypaniczne                                       |
| Czas pracy baterii   | 1 h  |
| Tryb pracy   | NM   |
| Wersja   | DD - DATA2   |
| Kolor  | RAL9003  |
| Strumień świetlny  | 263 lm   |
| Maksymalna moc źródła światła (oprawa może zasilać źródło światła z inną mocą) | 3 W  |
| Żywotność źródła LED   | 50 tys. r-g  |
| Moc czynna   | 1.2 W  |
| Zasilanie  | 210+250 V AC 50+60 Hz  |
| Zasilanie CB   | 186+254 V DC   |
| Funkcja ściemniania  | tak  |
| Zakres temperatury pracy   | 10-35 °C   |
| Materiał   | Metal  |
| Klasa ochronności  | 1  |
| Stopień ochrony przed uderzeniem   | IK03   |
| Stopień szczelności  | IP20   |
| Bateria  | LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah                                  |
| Gwarancja  | 24 miesiące - ST<br>36 miesięcy - AT<br>60 miesięcy - DATA, CB |

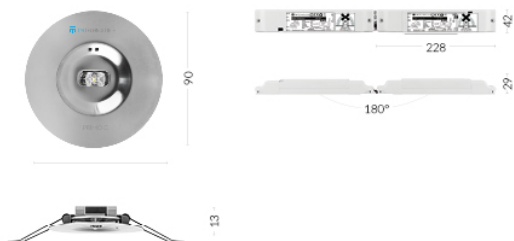

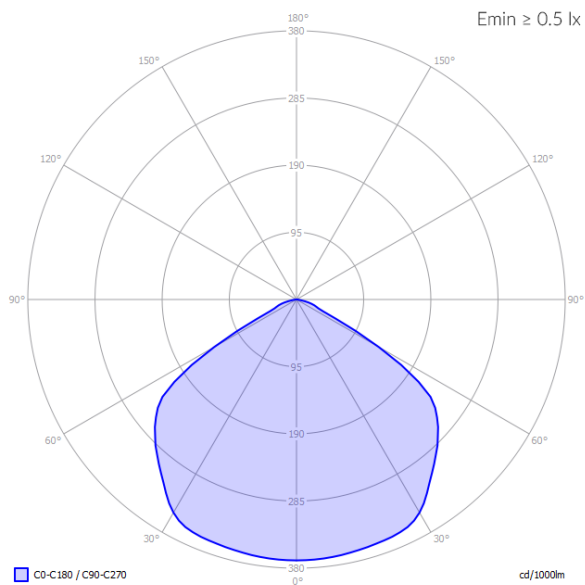

## FOTOMETRIA [m]

| Wysokość pomieszczenia | Odległość ściana - oprawa | Odległość oprawa-oprawa |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 2,5                    | 3,5                       | 8,0                     |
| 3,0                    | 4,0                       | 9,0                     |
| 4,0                    | 5,0                       | 11,0                    |
| 5,0                    | 5,5                       | 13,0                    |
| 6,0                    | 5,5                       | 15,0                    |
| 7,0                    | 6,0                       | 16,5                    |
| 8,0                    | 6,0                       | 18,0                    |
| 9,0                    | 5,5                       | 19,0                    |
| 10,0                   | 5,0                       | 20,0                    |

