



TM.PRIMO C M2 302 M DALI-2



Numer katalogowy	TM-PC.M2DLM300W
Zastosowanie	oświetlenie antypaniczne
Czas pracy baterii	3 h
Tryb pracy	M
Wersja	DL
Kolor	RAL9003
Strumień świetlny	224 lm
Maksymalna moc źródła światła (oprawa może zasilać źródło światła z inną mocą)	3 W
Żywotność źródła LED	50 tys. r-g
Moc czynna	7.0 W
Zasilanie	210+250 V AC 50+60 Hz
Zasilanie CB	186+254 V DC
Funkcja ściemniania	tak
Zakres temperatury pracy	10-35 °C
Materiał	Metal
Klasa ochronności	1
Stopień ochrony przed uderzeniem	IK03
Stopień szczelności	IP20
Bateria	LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah
Gwarancja	24 miesiące - ST 36 miesięcy - AT 60 miesięcy - DATA, CB
Typ DALI	A - praca ciągła, sterowalny, ściemniany

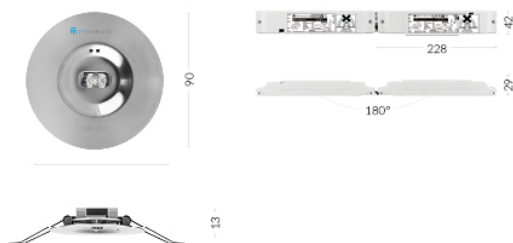

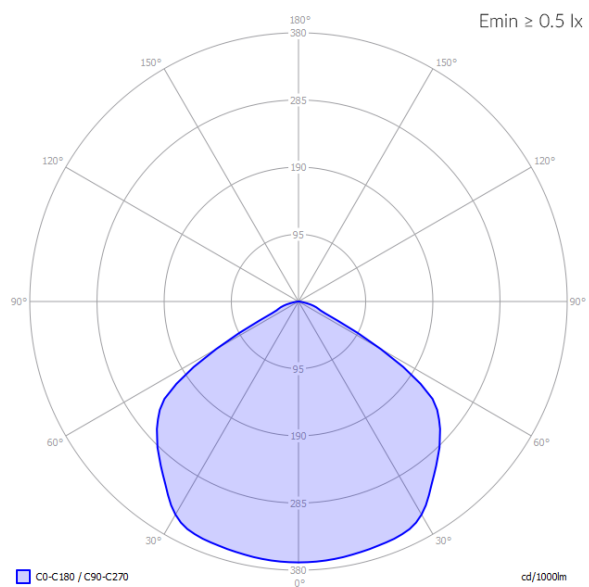

FOTOMETRIA [m]

Wysokość pomieszczenia	Odległość ściana - oprawa	Odległość oprawa-oprawa
2,5	3,5	8,5
3,0	4,0	10,0
4,0	5,0	12,0
5,0	5,5	14,0
6,0	5,5	16,0
7,0	5,0	17,5
8,0	4,5	18,5
9,0	4,0	19,5
10,0	4,0	20,0

