


# TM.PRIMO E 30E 180 M DATA 2



|                                                                                |                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numer katalogowy                                                               | TM-PE.3EBDM800B                                                                             |
| Czas pracy baterii                                                             | 3 h                                                                                         |
| Tryb pracy                                                                     | M                                                                                           |
| Wersja                                                                         | DD - DATA2                                                                                  |
| Kolor                                                                          | RAL9005                                                                                     |
| Widoczność                                                                     | 30 m                                                                                        |
| Luminancja                                                                     | >250 cd/m²                                                                                  |
| Maksymalna moc źródła światła (oprawa może zasilać źródło światła z inną mocą) | 0.9 W                                                                                       |
| Żywotność źródła LED                                                           | 50 tys. r-g                                                                                 |
| Moc czynna                                                                     | 2.5 W                                                                                       |
| Zasilanie                                                                      | 210+250 V AC 50+60 Hz                                                                       |
| Zasilanie CB                                                                   | 186+254 V DC                                                                                |
| Funkcja ściemniania                                                            | tak                                                                                         |
| Zakres temperatury pracy                                                       | 10-35 °C                                                                                    |
| Materiał                                                                       | Metal                                                                                       |
| Klasa ochronności                                                              | 1                                                                                           |
| Stopień ochrony przed uderzeniem                                               | IK05                                                                                        |
| Stopień szczelności                                                            | IP20                                                                                        |
| Bateria                                                                        | LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah                                                               |
| Gwarancja                                                                      | 24 miesiące - <b>ST</b><br>36 miesięcy - <b>AT</b><br>60 miesięcy - <b>DATA, CB</b>         |
| wykończenie                                                                    | - stal czarna malowana proszkowo na:<br><b>RAL 9003</b> - biały<br><b>RAL 9005</b> - czarny |
| zastosowanie                                                                   | wyznaczanie kierunku ewakuacji                                                              |

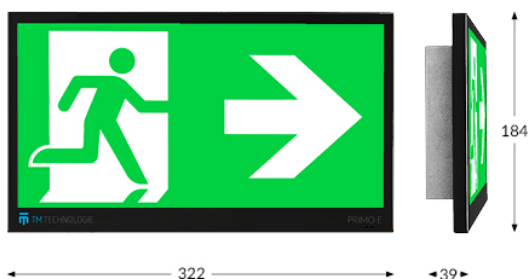