



TM.PRIMO E 30E 301 M DALI-2

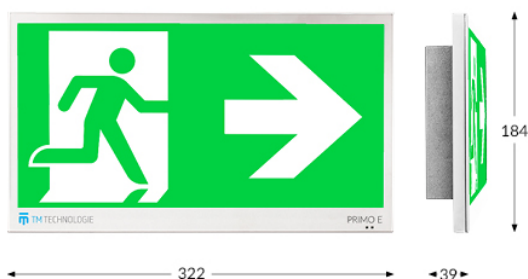

Numer katalogowy	TM-PE.3EDLM300W
Czas pracy baterii	3 h
Tryb pracy	M
Wersja	DL
Kolor	RAL9003
Widoczność	30 m
Luminancja	>250 cd/m ²
Maksymalna moc źródła światła (oprawa może zasilać źródło światła z inną mocą)	1.8 W
Żywotność źródła LED	50 tys. r-g
Moc czynna	2.6 W
Zasilanie	210+250 V AC 50+60 Hz
Zasilanie CB	186+254 V DC
Funkcja ściemniania	tak
Zakres temperatury pracy	10-35 °C
Materiał	Metal
Klasa ochronności	1
Stopień ochrony przed uderzeniem	IK05
Stopień szczelności	IP20
Bateria	LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah
Gwarancja	24 miesiące - ST 36 miesięcy - AT 60 miesięcy - DATA, CB
Typ DALI	A - praca ciągła, sterowalny, ściemniany
zastosowanie	wyznaczanie kierunku ewakuacji
wykończenie	- stal czarna malowana proszkowo na: RAL 9003 - biały RAL 9005 - czarny

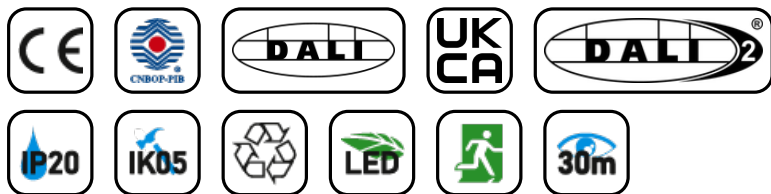