


# TM.PRIMO E 40E 180 M DATA 2



|                                                                                |                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numer katalogowy                                                               | TM-PE.4EBDM800B                                                                              |
| Czas pracy baterii                                                             | 3 h                                                                                          |
| Tryb pracy                                                                     | M                                                                                            |
| Wersja                                                                         | DD - DATA2                                                                                   |
| Kolor                                                                          | RAL9005                                                                                      |
| Widoczność                                                                     | 40 m                                                                                         |
| Luminancja                                                                     | >200 cd/m²                                                                                   |
| Maksymalna moc źródła światła (oprawa może zasilać źródło światła z inną mocą) | 2.1 W                                                                                        |
| Żywotność źródła LED                                                           | 50 tys. r-g                                                                                  |
| Moc czynna                                                                     | 3.4 W                                                                                        |
| Zasilanie                                                                      | 210+250 V AC 50+60 Hz                                                                        |
| Zasilanie CB                                                                   | 186+254 V DC                                                                                 |
| Funkcja ściemniania                                                            | tak                                                                                          |
| Zakres temperatury pracy                                                       | 10-35 °C                                                                                     |
| Materiał                                                                       | Metal                                                                                        |
| Klasa ochronności                                                              | 1                                                                                            |
| Stopień ochrony przed uderzeniem                                               | IK05                                                                                         |
| Stopień szczelności                                                            | IP20                                                                                         |
| Bateria                                                                        | LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah                                                                |
| Gwarancja                                                                      | 24 miesiące - <b>ST</b><br>36 miesięcy - <b>AT</b><br>60 miesięcy - <b>DATA, CB</b>          |
| wykończenie                                                                    | - stal czarna malowana proszkowo na :<br><b>RAL 9003</b> - biały<br><b>RAL 9005</b> - czarny |
| zastosowanie                                                                   | wyznaczanie kierunku ewakuacji                                                               |

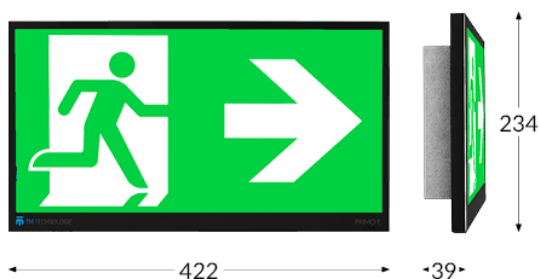