


TM.PRIMO E 40E 180 M ST



Numer katalogowy	TM-PE.4ESTM800W
Czas pracy baterii	3 h
Tryb pracy	M
Wersja	ST - test standardowy
Kolor	RAL9003
Widoczność	40 m
Luminancja	>200 cd/m ²
Maksymalna moc źródła światła (oprawa może zasilać źródło światła z inną mocą)	2.1 W
Żywotność źródła LED	50 tys. r-g
Moc czynna	3.4 W
Zasilanie	210+250 V AC 50+60 Hz
Zasilanie CB	186+254 V DC
Funkcja ściemniania	nie
Zakres temperatury pracy	10-35 °C
Materiał	Metal
Klasa ochronności	1
Stopień ochrony przed uderzeniem	IK05
Stopień szczelności	IP20
Bateria	LiFePO ₄ /C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah
Gwarancja	24 miesiące - ST 36 miesięcy - AT 60 miesięcy - DATA, CB
wykończenie	- stal czarna malowana proszkowo na : RAL 9003 - biały RAL 9005 - czarny
zastosowanie	wyznaczanie kierunku ewakuacji

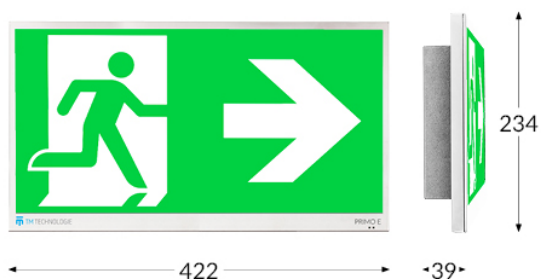