



TM.PRIMO E 60E 302 M DALI

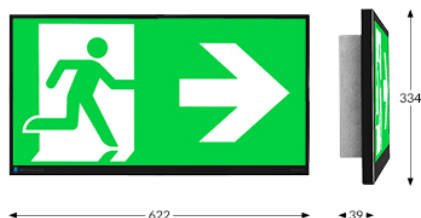

Numer katalogowy	TM-PE.6EDAM300B
Czas pracy baterii	3 h
Tryb pracy	M
Wersja	DA - DALI
Kolor	RAL9005
Widoczność	60 m
Luminancja	>200 cd/m²
Maksymalna moc źródła światła (oprawa może zasilać źródło światła z inną mocą)	2.4 W
Żywotność źródła LED	50 tys. r-g
Moc czynna	7.9 W
Zasilanie	210+250 V AC 50+60 Hz
Zasilanie CB	186+254 V DC
Funkcja ściemniania	tak
Zakres temperatury pracy	10-35 °C
Materiał	Metal
Klasa ochronności	1
Stopień ochrony przed uderzeniem	IK05
Stopień szczelności	IP20
Bateria	LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah
Gwarancja	24 miesiące - ST 36 miesięcy - AT 60 miesięcy - DATA, CB
piktogram w zestawie	NIE
zastosowanie	wyznaczanie kierunku ewakuacji
wykończenie	stal nierdzewna polerowana stal czarna malowana proszkowo na: RAL 9003 - biały RAL 9005 - czarny
Typ DALI	A - praca ciągła, sterowalny, ściemniany
czas pracy	3 h

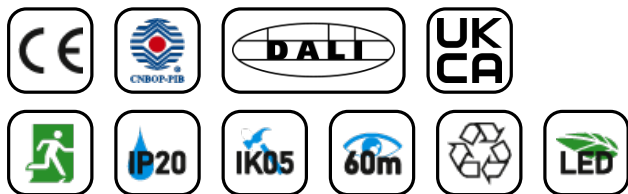