


TM.PRIMO E 80E 180 M AT

 TM TECHNOLOGIE



Numer katalogowy	TM-PE.8EATM800M
Czas pracy baterii	3 h
Tryb pracy	M
Wersja	AT - test automatyczny
Kolor	M – Mirror
Widoczność	80 m
Luminancja	>150 cd/m²
Maksymalna moc źródła światła (oprawa może zasilać źródło światła z inną mocą)	3.0 W
Żywotność źródła LED	50 tys. r-g
Moc czynna	6.6 W
Zasilanie	210+250 V AC 50+60 Hz
Zasilanie CB	186+254 V DC
Funkcja ściemniania	nie
Zakres temperatury pracy	10-35 °C
Materiał	Stainless steel
Klasa ochronności	1
Stopień ochrony przed uderzeniem	IK05
Stopień szczelności	IP20
Bateria	LiFePO4/C 3.2V 3.0Ah
Gwarancja	24 miesiące - ST 36 miesięcy - AT 60 miesięcy - DATA, CB
zastosowanie	wyznaczanie kierunku ewakuacji
wykończenie	stal czarna malowana proszkowo na: RAL 9003 - biały RAL 9005 - czarny
piktogram w zestawie	NIE

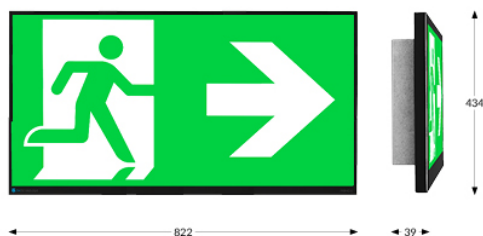