


TM.PRIMO PP 30D CB



Numer katalogowy	TM-PP.30D.CB01B
Zastosowanie	wyznaczanie kierunku ewakuacji
Czas pracy baterii	-
Tryb pracy	-
Wersja	CB - centralna bateria
Kolor	RAL9005
Widoczność	30 m
Luminancja	>500 cd/m²
Maksymalna moc źródła światła (oprawa może zasilać źródło światła z inną mocą)	2 W
Żywotność źródła LED	50 tys. r-g
Moc czynna	3.7 W
Zasilanie	210÷250 V AC
Zasilanie CB	186÷254 V DC
Funkcja ściemniania	nie
Zakres temperatury pracy	-15-55 °C
Materiał	Metal
Klasa ochronności	1
Stopień ochrony przed uderzeniem	IK07
Stopień szczelności	IP20
wykończenie	stal nierdzewna polerowana stal czarna malowana proszkowo na: RAL 9003 - biały RAL 9005 - czarny
wersja	P - wersja jednostronna D - wersja dwustronna

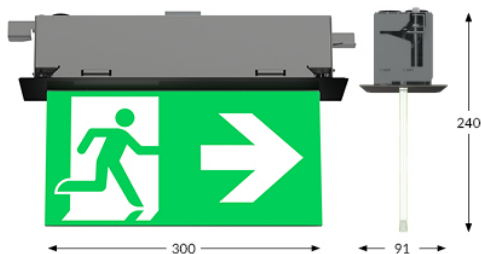