



TM.PRIMO R C1 60 NM DATA 2 RADIO



Numer katalogowy	TM-PR.C1DRN600W
Zastosowanie	oświetlenie drogi ewakuacji
Czas pracy baterii	1 h
Tryb pracy	NM
Wersja	DD - DATA2
Kolor	RAL9003
Strumień świetlny	289 lm
Maksymalna moc źródła światła (oprawa może zasilać źródło światła z inną mocą)	2.5 W
Żywotność źródła LED	50 tys. r-g
Moc czynna	1.2 W
Zasilanie	210+250 V AC 50+60 Hz
Zasilanie CB	186+254 V DC
Funkcja ściemniania	nie
Zakres temperatury pracy	10-35 °C
Materiał	Metal
Klasa ochronności	1
Stopień ochrony przed uderzeniem	IK05
Stopień szczelności	IP20
Bateria	LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah
Gwarancja	24 miesiące - ST 36 miesięcy - AT 60 miesięcy - DATA, CB
materiał	metal

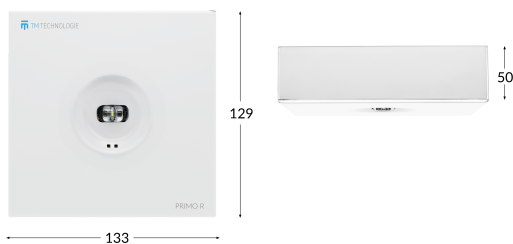

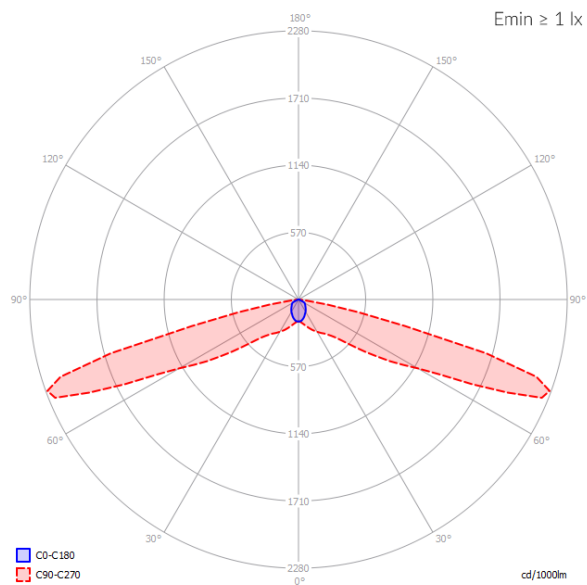

FOTOMETRIA [m]

Wysokość pomieszczenia	Odległość ściana - oprawa	Odległość oprawa-oprawa
2,5	9,0	20,0
3,0	10,5	23,0
4,0	12,5	28,0
5,0	13,5	32,0
6,0	12,0	33,0
7,0	6,0	31,0
8,0	4,0	25,0
9,0	4,5	20,0
10,0	2,5	7,0

