



TM.PRIMO R M1 60 NM DATA 2 RADIO

TM TECHNOLOGIE

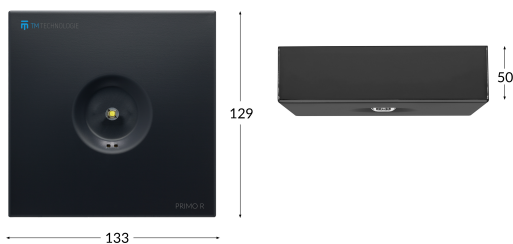

Numer katalogowy	TM-PR.M1DRN600B
Zastosowanie	oświetlenie antypaniczne
Czas pracy baterii	1 h
Tryb pracy	NM
Wersja	DD - DATA2
Kolor	RAL9005
Strumień świetlny	333 lm
Maksymalna moc źródła światła (oprawa może zasilać źródło światła z inną mocą)	2.5 W
Żywotność źródła LED	50 tys. r-g
Moc czynna	1.2 W
Zasilanie	210+250 V AC 50+60 Hz
Zasilanie CB	186+254 V DC
Funkcja ściemniania	nie
Zakres temperatury pracy	10-35 °C
Materiał	Metal
Klasa ochronności	1
Stopień ochrony przed uderzeniem	IK05
Stopień szczelności	IP20
Bateria	LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah

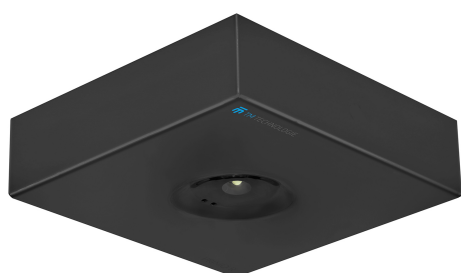



FOTOMETRIA [m]

Wysokość pomieszczenia	Odległość ściana - oprawa	Odległość oprawa-oprawa
2,5	3,5	8,5
3,0	4,0	10,0
4,0	5,0	12,0
5,0	5,5	14,0
6,0	5,5	16,0
7,0	5,0	17,5
8,0	4,5	18,5
9,0	4,0	19,5
10,0	4,0	20,0

