



# TM.PRIMO R M2 180 NM DATA 2

TM TECHNOLOGIE



|                                                                                |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Numer katalogowy                                                               | TM-PR.M2BDN800B          |
| Zastosowanie                                                                   | oświetlenie antypaniczne |
| Czas pracy baterii                                                             | 3 h                      |
| Tryb pracy                                                                     | NM                       |
| Wersja                                                                         | DD - DATA2               |
| Kolor                                                                          | RAL9005                  |
| Strumień świetlny                                                              | 288 lm                   |
| Maksymalna moc źródła światła (oprawa może zasilać źródło światła z inną mocą) | 2.5 W                    |
| Żywotność źródła LED                                                           | 50 tys. r-g              |
| Moc czynna                                                                     | 1.6 W                    |
| Zasilanie                                                                      | 210+250 V AC 50+60 Hz    |
| Zasilanie CB                                                                   | 186+254 V DC             |
| Funkcja ściemniania                                                            | tak                      |
| Zakres temperatury pracy                                                       | 10-35 °C                 |
| Materiał                                                                       | Metal                    |
| Klasa ochronności                                                              | 1                        |
| Stopień ochrony przed uderzeniem                                               | IK05                     |
| Stopień szczelności                                                            | IP20                     |
| Bateria                                                                        | LiFePO4/C 3.2V 3.0Ah     |

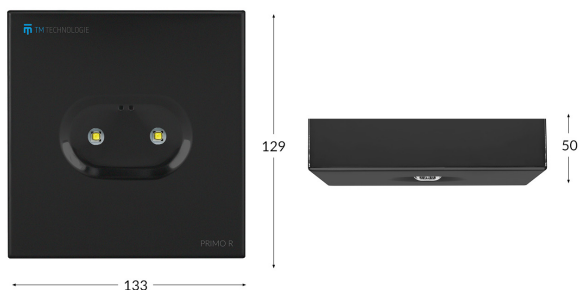

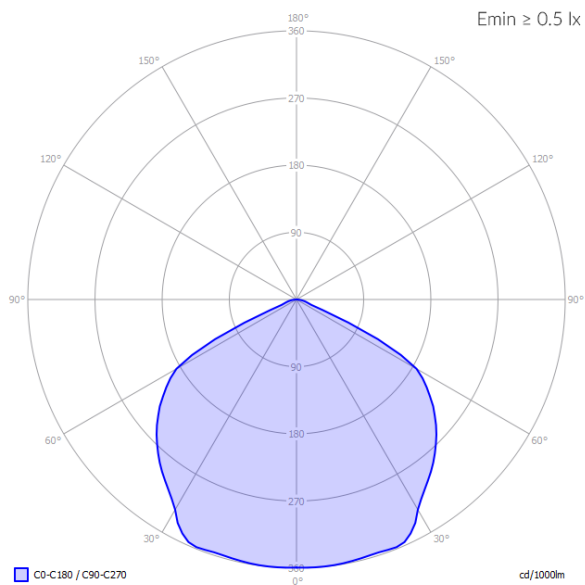

## FOTOMETRIA [m]

| Wysokość pomieszczenia | Odległość ściana - oprawa | Odległość oprawa-oprawa |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 2,5                    | 3,8                       | 8,3                     |
| 3,0                    | 4,3                       | 9,4                     |
| 4,0                    | 4,9                       | 11,6                    |
| 5,0                    | 5,1                       | 13,3                    |
| 6,0                    | 5,2                       | 14,5                    |
| 7,0                    | 5,3                       | 15,8                    |
| 8,0                    | 5,2                       | 16,0                    |
| 9,0                    | 5,0                       | 16,4                    |
| 10,0                   | 4,9                       | 16,6                    |

