


# TM.INDUST R 3 CB



|                                                                                |                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Numer katalogowy                                                               | TM-RP.00CB0300H                                                               |
| Zastosowanie                                                                   | wyznaczanie kierunku ewakuacji                                                |
| Czas pracy baterii                                                             | -                                                                             |
| Tryb pracy                                                                     | -                                                                             |
| Wersja                                                                         | CB - centralna bateria                                                        |
| Kolor                                                                          | H - Raw                                                                       |
| Widoczność                                                                     | 60 m                                                                          |
| Luminancja                                                                     | >200 cd/m²                                                                    |
| Maksymalna moc źródła światła (oprawa może zasilać źródło światła z inną mocą) | 1.6 W                                                                         |
| Żywotność źródła LED                                                           | 50 tys. r-g                                                                   |
| Moc czynna                                                                     | 2.9 W                                                                         |
| Zasilanie                                                                      | 210÷250 V AC                                                                  |
| Zasilanie CB                                                                   | 186÷254 V DC                                                                  |
| Funkcja ściemniania                                                            | nie                                                                           |
| Zakres temperatury pracy                                                       | -25÷45 °C                                                                     |
| Materiał                                                                       | Stainless steel                                                               |
| Klasa ochronności                                                              | 1                                                                             |
| Stopień ochrony przed uderzeniem                                               | IK08                                                                          |
| Stopień szczelności                                                            | IP66/69                                                                       |
| Gwarancja (miesiące)                                                           | korpus, układ elektroniczny, źródło światła:<br>• CB DALI 2 - 60<br>• CB - 60 |

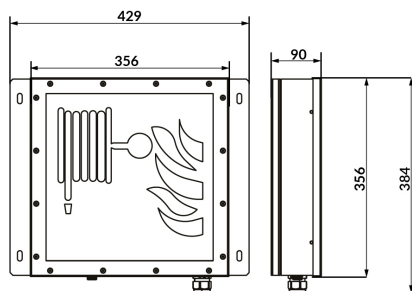