


TM.INDUST R 3DF CB



Numer katalogowy	TM-RP.DFCB0300H
Zastosowanie	wyznaczanie kierunku ewakuacji
Czas pracy baterii	-
Tryb pracy	-
Wersja	CB - centralna bateria
Kolor	H - Raw
Widoczność	60 m
Luminancja	>200 cd/m²
Maksymalna moc źródła światła (oprawa może zasilać źródło światła z inną mocą)	21.7 W
Żywotność źródła LED	50 tys. r-g
Moc czynna	10.0 W
Zasilanie	210÷250 V AC
Zasilanie CB	186÷254 V DC
Funkcja ściemniania	nie
Zakres temperatury pracy	-25÷45 °C
Materiał	Stainless steel
Klasa ochronności	1
Stopień ochrony przed uderzeniem	IK08
Stopień szczelności	IP66/69
Gwarancja (miesiące)	korpus, układ elektroniczny, źródło światła: • CB DALI 2 - 60 • CB - 60

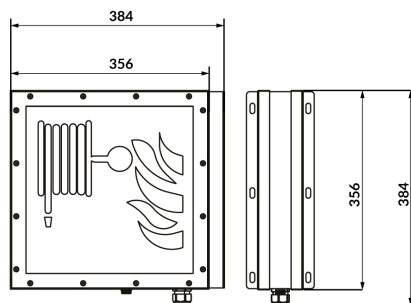