


TM.ONTEC S20 M1U 60/180 NM ST



Numer katalogowy	TM-S2.MUSTN060W
Zastosowanie	oświetlenie antypaniczne
Czas pracy baterii	1 h
Tryb pracy	NM
Wersja	ST - test standardowy
Kolor	RAL9003
Widoczność	20 m
Luminancja	>2 cd/m²
Żywotność źródła LED	50 tys. r-g
Moc czynna	1.95 W
Zasilanie	210+250 V AC 50+60 Hz
Zasilanie CB	186+254 V DC
Funkcja ściemniania	nie
Zakres temperatury pracy	0-40 °C
Materiał	PC
Klasa ochronności	2
Stopień ochrony przed uderzeniem	IK08
Stopień szczelności	IP65/IK08
Bateria	LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah
Gwarancja	24 miesiące - ST 36 miesięcy - AT 60 miesięcy - DATA, CB



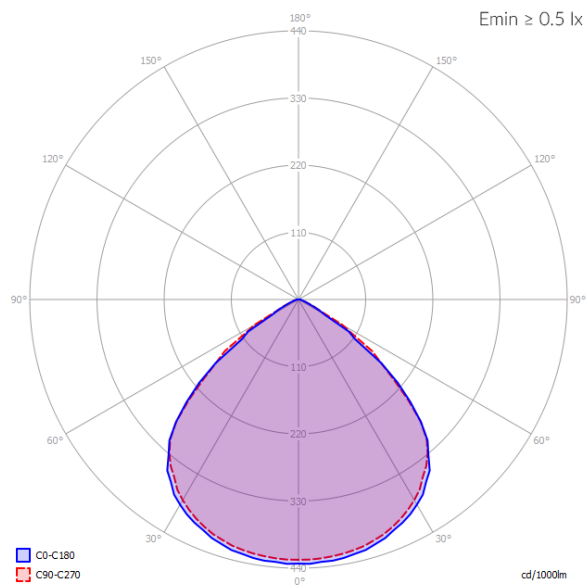

FOTOMETRIA [m]

Wysokość pomieszczenia	Odległość ściana - oprawa	Odległość oprawa-oprawa
	1h	1h
2,5	3,0 - 1h 7,0 - 3h	3 - 1h 7,0 - 3h
3,0	3,0 - 1h 8,0 - 3h	3,0 - 1h 8,0 - 3h
4,0	3,0 - 1h 9,5 - 3h	3,0 - 1h 9,5 - 3h
5,0	3,5 - 1h 10,5 - 3h	3,5 - 1h 10,5 - 3h
6,0	3,5 - 1h 11,5 - 3h	3,5 - 1h 11,5 - 3h
7,0	3,5 - 1h 12,0 - 3h	3,5 - 1h 12,0 - 3h
8,0	2,5 - 1h 13,0 - 3h	2,5 - 1h 13,0 - 3h
9,0	2 - 1h 13,5 - 3h	2,0 - 1h 13,5 - 3h
10,0	1,5 - 1h 13,5 - 3h	1,5 - 1h 13,5 - 3h

