


TM.ONTEC S20 M2X CBM



Numer katalogowy	TM-S2.MXCBM060B
Zastosowanie	oświetlenie antypaniczne
Czas pracy baterii	-
Tryb pracy	-
Wersja	CB - centralna bateria
Kolor	RAL9005
Widoczność	20 m
Luminancja	>2 cd/m²
Żywotność źródła LED	50 tys. r-g
Moc czynna	4.4 W
Zasilanie	210+250 V AC
Zasilanie CB	186+254 V DC
Funkcja ściemniania	tak
Zakres temperatury pracy	-15-55 °C
Materiał	PC
Klasa ochronności	2
Stopień ochrony przed uderzeniem	IK08
Stopień szczelności	IP65/IK08
Bateria	Un[V] DC 186-254
Gwarancja	24 miesiące - ST 36 miesięcy - AT 60 miesięcy - DATA, CB



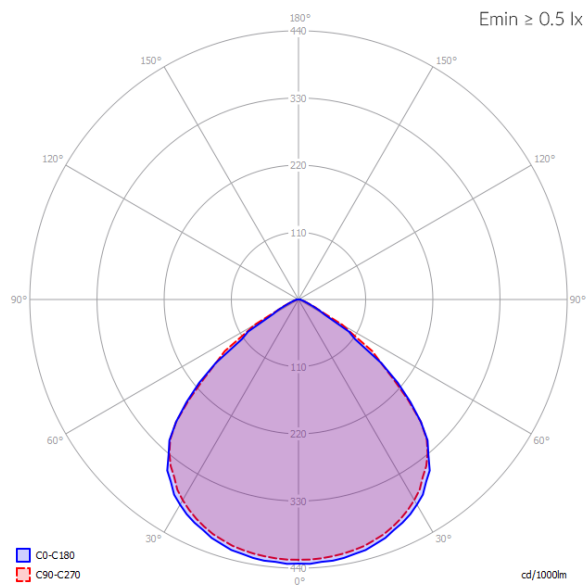

FOTOMETRIA [m]

Wysokość pomieszczenia

Odległość ściana - oprawa

CB L

CB H

2,5

3,0

3,5

3,0

3,5

3,5

4,0

4,0

4,5

5,0

4,0

5,0

6,0

3,5

5,0

7,0

3,5

5,0

8,0

3,5

5,5

9,0

3,0

5,5

10,0

2,0

5,0

