


TM.ONTEC S20 M1X 60/180 M/NM DALI



Numer katalogowy	TM-S2.MXDAX060B
Zastosowanie	oświetlenie antypaniczne
Czas pracy baterii	1 h
Tryb pracy	M
Wersja	DA - DALI
Kolor	RAL9005
Widoczność	20 m
Luminancja	2 cd/m ²
Żywotność źródła LED	50 tys. r-g
Moc czynna	3.8 W
Zasilanie	210+250 V AC 50+60 Hz
Zasilanie CB	186+254 V DC
Funkcja ściemniania	tak
Zakres temperatury pracy	0-40 °C
Materiał	PC
Klasa ochronności	2
Stopień ochrony przed uderzeniem	IK08
Stopień szczelności	IP65/IK08
Bateria	LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah
Gwarancja	24 miesiące - ST 36 miesięcy - AT 60 miesięcy - DATA, CB
Typ DALI	A - praca ciągła, sterowalny, ściemniany



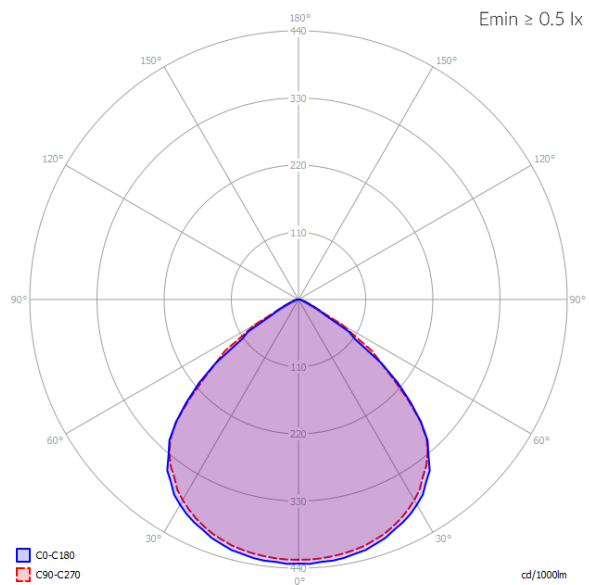

FOTOMETRIA [m]

Wysokość pomieszczenia	Odległość ściana - oprawa	
	1h	3h
2,5	3,5	3,0
3,0	3,5	3,5
4,0	4,5	4,0
5,0	5,0	4,0
6,0	5,0	3,5
7,0	5,0	3,5
8,0	5,5	3,5
9,0	5,5	3,0
10,0	5,5	2,0

