



TM.ONTEC S30 C2 CBA COLD



Numer katalogowy	TM-S3.C2CBA06CW
Zastosowanie	oświetlenie drogi ewakuacji
Czas pracy baterii	-
Tryb pracy	-
Wersja	CB - centralna bateria
Kolor	RAL9003
Strumień świetlny	533 lm
Liczba źródeł światła	2
Żywotność źródła LED	50 tys. r-g
Moc czynna	7.14 W
Zasilanie	210+250 V AC
Zasilanie CB	186+254 V DC
Funkcja ściemniania	tak
Zakres temperatury pracy	-25-20 °C
Materiał	PC
Klasa ochronności	2
Stopień ochrony przed uderzeniem	IK08
Stopień szczelności	IP65/IK08
COLD	tak
Gwarancja	24 miesiące - ST 36 miesięcy - AT 60 miesięcy - DATA, CB

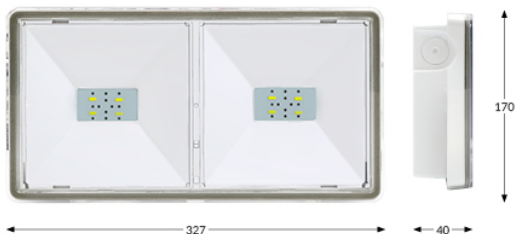

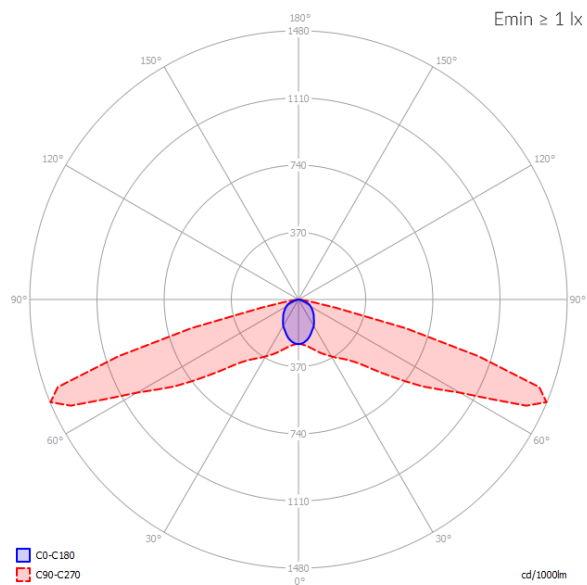

FOTOMETRIA [m]

Wysokość pomieszczenia	Odległość ściana - oprawa	Odległość oprawa-oprawa
2,5	8,5	19,0
3,0	9,5	22,0
4,0	12,0	26,0
5,0	13,5	31,0
6,0	14,5	35,0
7,0	14,0	36,0
8,0	12,5	36,5
9,0	10,0	37,5
10,0	8,0	38,0

