



TM.ONTEC S30 C5 180 NM DALI



Numer katalogowy	TM-S3.C5DAN360W
Zastosowanie	oświetlenie drogi ewakuacji
Czas pracy baterii	3 h
Tryb pracy	NM
Wersja	DA - DALI
Kolor	RAL9003
Strumień świetlny	1134 lm
Maksymalna moc źródła światła (oprawa może zasilać źródło światła z inną mocą)	5.8 W
Liczba źródeł światła	2
Żywotność źródła LED	50 tys. r-g
Moc czynna	4.01 W
Zasilanie	210+250 V AC 50+60 Hz
Zasilanie CB	186+254 V DC
Funkcja ściemniania	tak
Zakres temperatury pracy	0-35 °C
Materiał	PC
Klasa ochronności	2
Stopień ochrony przed uderzeniem	IK08
Stopień szczelności	IP65/IK08
Bateria	LiFePO4/C (LN) 2x6.4V 3.0-3.2Ah
Gwarancja	24 miesiące - ST 36 miesięcy - AT 60 miesięcy - DATA, CB
Typ DALI	A - praca ciągła, sterowalny, ściemniany

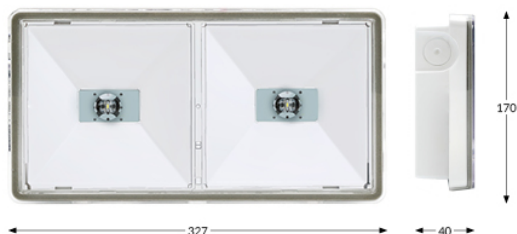

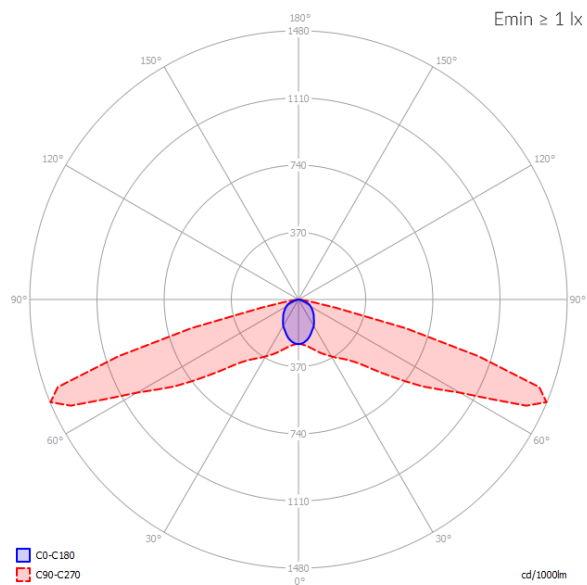

FOTOMETRIA [m]

Wysokość pomieszczenia	Odległość ściana - oprawa	Odległość oprawa-oprawa
8,0	20,0	48,0
9,0	21,0	52,0
10,0	21,0	55,0
11,0	19,0	58,0
12,0	17,0	59,0
13,0	14,0	59,0
14,0	12,0	59,0
15,0	11,0	58,0
16,0	9,0	55,0
17,0	7,0	52,0
18,0	6,0	45,0
19,0	6,0	40,0
20,0	4,0	35,0

