


TM.ONTEC S30 CW 60 NM AT



Numer katalogowy	TM-S3.CWATN160W
Zastosowanie	oświetlenie drogi ewakuacji
Czas pracy baterii	1 h
Tryb pracy	NM
Wersja	AT - test automatyczny
Kolor	RAL9003
Strumień świetlny	581 lm
Liczba źródeł światła	2
Żywotność źródła LED	50 tys. r-g
Moc czynna	1.6 W
Zasilanie	210+250 V AC 50+60 Hz
Zasilanie CB	186+254 V DC
Funkcja ściemniania	nie
Zakres temperatury pracy	0-40 °C
Materiał	PC
Klasa ochronności	2
Stopień ochrony przed uderzeniem	IK08
Stopień szczelności	IP65/IK08
Bateria	LiFePO4/C 3.2V 3.0Ah
Gwarancja	24 miesiące - ST 36 miesięcy - AT 60 miesięcy - DATA, CB

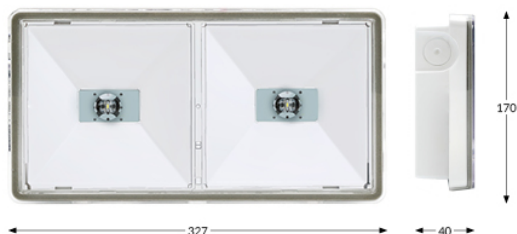