


TM.ONTEC S30 F2 CBM



Numer katalogowy	TM-S3.F2CBM060W
Zastosowanie	oświetlenie drogi ewakuacji
Czas pracy baterii	-
Tryb pracy	-
Wersja	CB - centralna bateria
Kolor	RAL9003
Strumień świetlny	554 lm
Liczba źródeł światła	2
Żywotność źródła LED	50 tys. r-g
Moc czynna	7.6 W
Zasilanie	210+250 V AC
Zasilanie CB	186+254 V DC
Funkcja ściemniania	tak
Zakres temperatury pracy	-25-55 °C
Materiał	PC
Klasa ochronności	2
Stopień ochrony przed uderzeniem	IK08
Stopień szczelności	IP65/IK08
Gwarancja	24 miesiące - ST 36 miesięcy - AT 60 miesięcy - DATA, CB



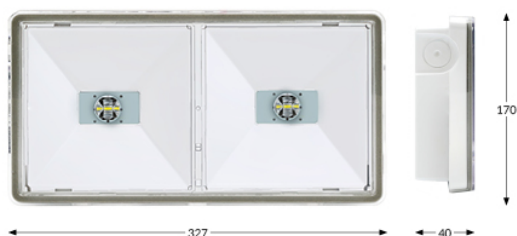