



TM.ONTEC S30 F5 60 M DALI-2



Numer katalogowy	TM-S3.F5DLM160W
Zastosowanie	oświetlenie drogi ewakuacji
Czas pracy baterii	1 h
Tryb pracy	NM
Wersja	DL
Kolor	RAL9003
Strumień świetlny	1295 lm
Maksymalna moc źródła światła (oprawa może zasilać źródło światła z inną mocą)	5.8 W
Liczba źródeł światła	2
Żywotność źródła LED	50 tys. r-g
Moc czynna	* W
Zasilanie	210+250 V AC 50+60 Hz
Zasilanie CB	186+254 V DC
Funkcja ściemniania	nie
Zakres temperatury pracy	0-35 °C
Materiał	PC
Klasa ochronności	2
Stopień ochrony przed uderzeniem	IK08
Stopień szczelności	IP44/IK08
Bateria	LiFePO4/C (LN) 6.4V 3.0-3.2Ah
Gwarancja	24 miesiące - ST 36 miesięcy - AT 60 miesięcy - DATA, CB
Typ DALI	A - praca ciągła, sterowalny, ściemniany

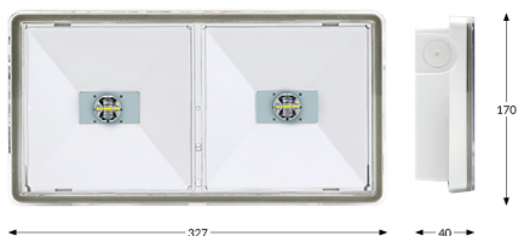

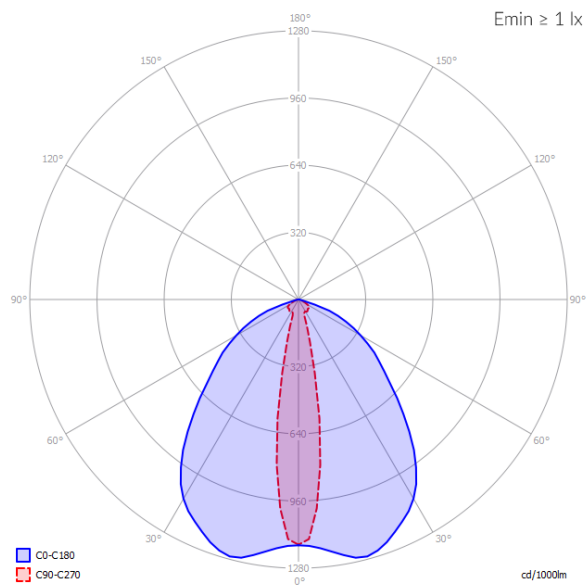

FOTOMETRIA [m]

Wysokość pomieszczenia	Odległość ściana - oprawa	Odległość oprawa-oprawa
8,0	12,0	30,0
9,0	13,0	32,0
10,0	13,5	33,0
11,0	14,0	35,0
12,0	14,5	36,0
13,0	14,5	37,5
14,0	15,0	38,5
15,0	15,0	39,5
16,0	15,5	40,5
17,0	16,0	41,5
18,0	16,5	42,0
19,0	16,5	43,0
20,0	16,5	43,5

