



# TM.ONTEC S30 F5 180 NM ST COLD



|                                                                                |                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Numer katalogowy                                                               | TM-S3.F5STN36CW                                                |
| Zastosowanie                                                                   | oświetlenie drogi ewakuacji                                    |
| Czas pracy baterii                                                             | 3 h                                                            |
| Tryb pracy                                                                     | NM                                                             |
| Wersja                                                                         | ST - test standardowy                                          |
| Kolor                                                                          | RAL9003                                                        |
| Strumień świetlny                                                              | 643 lm                                                         |
| Maksymalna moc źródła światła (oprawa może zasilać źródło światła z inną mocą) | 5.8 W                                                          |
| Liczba źródeł światła                                                          | 2                                                              |
| Żywotność źródła LED                                                           | 50 tys. r-g                                                    |
| Moc czynna                                                                     | 4.01 W                                                         |
| Zasilanie                                                                      | 210+250 V AC 50+60 Hz                                          |
| Zasilanie CB                                                                   | 186+254 V DC                                                   |
| Funkcja ściemniania                                                            | nie                                                            |
| Zakres temperatury pracy                                                       | -15-35 °C                                                      |
| Materiał                                                                       | PC                                                             |
| Klasa ochronności                                                              | 2                                                              |
| Stopień ochrony przed uderzeniem                                               | IK08                                                           |
| Stopień szczelności                                                            | IP65/IK08                                                      |
| COLD                                                                           | tak                                                            |
| Bateria                                                                        | 2xLiFePO4/C 6.4V 3.0Ah                                         |
| Gwarancja                                                                      | 24 miesiące - ST<br>36 miesięcy - AT<br>60 miesięcy - DATA, CB |

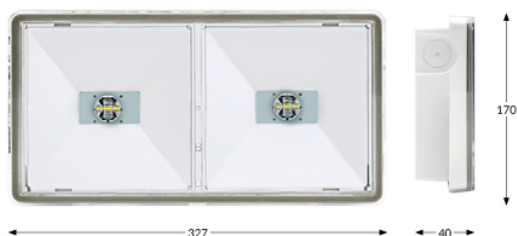

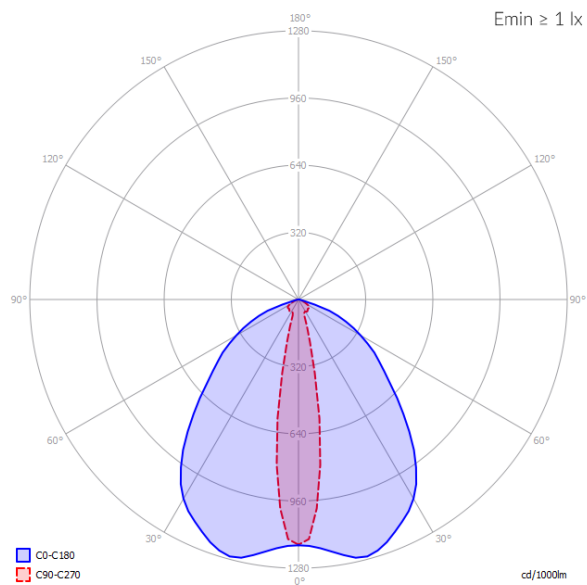

## FOTOMETRIA [m]

| Wysokość pomieszczenia | Odległość ściana - oprawa | Odległość oprawa-oprawa |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 8,0                    | 12,0                      | 30,0                    |
| 9,0                    | 13,0                      | 32,0                    |
| 10,0                   | 13,5                      | 33,0                    |
| 11,0                   | 14,0                      | 35,0                    |
| 12,0                   | 14,5                      | 36,0                    |
| 13,0                   | 14,5                      | 37,5                    |
| 14,0                   | 15,0                      | 38,5                    |
| 15,0                   | 15,0                      | 39,5                    |
| 16,0                   | 15,5                      | 40,5                    |
| 17,0                   | 16,0                      | 41,5                    |
| 18,0                   | 16,5                      | 42,0                    |
| 19,0                   | 16,5                      | 43,0                    |
| 20,0                   | 16,5                      | 43,5                    |

