



TM.ONTEC S30 M1X 60/180 M/NM DALI



Numer katalogowy	TM-S3.MXDAX060W
Zastosowanie	oświetlenie antypaniczne
Czas pracy baterii	1 h
Tryb pracy	M
Wersja	DA - DALI
Kolor	RAL9003
Widoczność	30 m
Luminancja	>2 cd/m²
Liczba źródeł światła	2
Żywotność źródła LED	50 tys. r-g
Moc czynna	4.35 W
Zasilanie	210÷250 V AC 50÷60 Hz
Zasilanie CB	186÷254 V DC
Funkcja ściemniania	tak
Zakres temperatury pracy	0-40 °C
Materiał	PC
Klasa ochronności	2
Stopień ochrony przed uderzeniem	IK08
Stopień szczelności	IP65/IK08
Bateria	LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah
Gwarancja	24 miesiące - ST 36 miesięcy - AT 60 miesięcy - DATA, CB
Typ DALI	A - praca ciągła, sterowalny, ściemniany

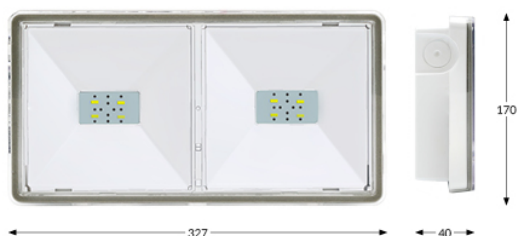

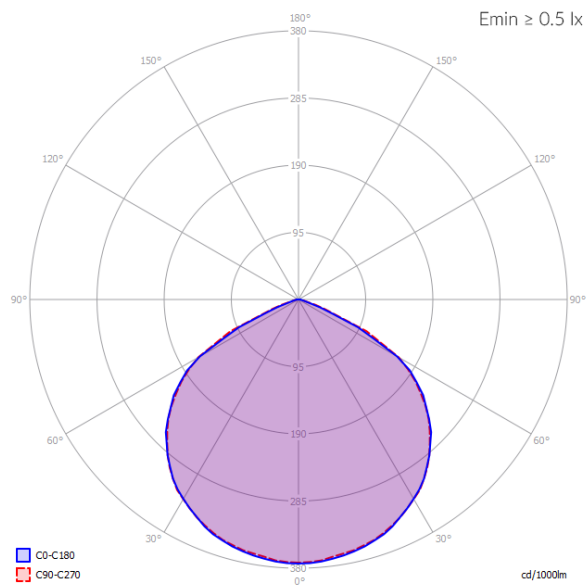

FOTOMETRIA [m]

Wysokość pomieszczenia

2,5
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0

CB H

4,0
4,0
4,5
4,5
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
4,5

Odległość ściana - oprawa

1h
4,0
4,5
5,0
5,0
5,5
5,0
5,0
5,0
5,0

