

TM-LHV H 104 DALI МОДУЛЬ

TM-LHV.HDA104

Нажмите на выбранную иконку, чтобы скачать файл:



Номер: 2525



Номер: 2525




Номер: 4895



Номер: 2525



Номер: V1.8

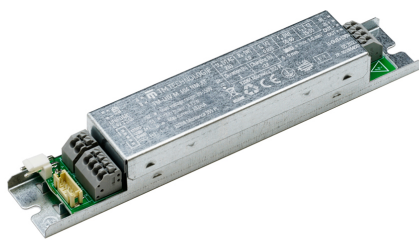

Аварийные модули TM

Technologie для светильников в технологии LED – это надежные решения, обеспечивающие непрерывность освещения в случае отключения электропитания. Устройства автоматически переключают светильники в аварийный режим, гарантируя безопасность пользователей и соответствие требованиям систем эвакуационного освещения. TM Technologie предлагает модули с различным диапазоном совместимости, благодаря чему они могут быть адаптированы к различным типам светодиодных светильников, как в коммерческих, так и в промышленных объектах. Конфигурация стабильных рабочих параметров обеспечивает длительное время свечения и надежность работы. Модули TM Technologie – это проверенное решение для современных систем аварийного освещения.

СЕЧУ

Производитель	TM Technologie
Материал	оцинкованная сталь
Тип теста	DALI
Режим работы	M/NM
Активная мощность	4 W
Класс изоляции	I
Степень герметичности	IP20
Минимальная температура	-25 °C
Максимальная температура	+55 °C
Сечение кабеля питания	max. 1.0 mm²

WYMIARY

Размеры нетто **L x W x H** [± 2 mm] **176 mm x 32 mm x 23 mm**

