TM TECHNOLOGIE

PRIMO R C1 60 NM AT B
TM-PR.C1ATN600B

Нажмите на выбранную иконку, чтобы скачать файл:

Номер: 0826

Номер: 4601/2022
Годен до: 21.03.2027

Номер: 88-128842

Номер: B_BK_60112_0430_2024
Годен до: 24.01.2030


Номер: 0826

Номер: DC-UAE-0206
Годен до: 21.03.2027


Номер: 0826

Номер: DIT.V1.01

Номер: V1.8

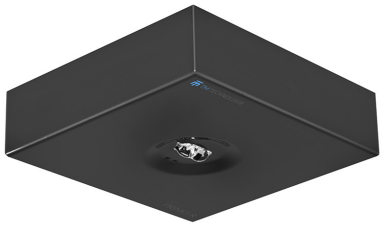

Производитель	**TM TECHNOLOGIE**
Применение	**аварийное освещение**
Семья	**PRIMO R**
Цвет	**черный**
Цвет согласно RAL	**RAL9005**
Тип теста	**авто-тест**
Режим работы	**NM**
Номинальное рабочее время	**1 h**
Степень герметичности	**IP20**
Степень защиты от ударов	**IK05**
Класс изоляции	**I**
Материал	**сталь**
Способ установки*	**накладной, настенный, потолочный**
Поток (сбой)	**289 lm**
Источник света	**LED**
Мощность источника света	**2.5 W**
Активная мощность	**1.2 W**
Срок службы светодиодов	**50000 h**
Номинальное напряжение переменного тока	**210-250 V**
Цветовая температура	**5700 K**
Минимальная температура	**+10 °C**
Максимальная температура	**+35 °C**
Батарея	**LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah**
Гарантия (корпус, электронная схема, источник света)	**36 месяцы**
Размеры нетто **L x W x H** [±2 mm]	**136 mm x 36 mm x 131 mm**



* Выбранные варианты монтажа возможны после применения дополнительного аксессуара.

 Дата создания: 20.11.2026