

PRIMO TRL M1 180 NM AT W + ADAPTER + FIXED ANGLE BRACKETS TM-TL.M1ATN80KW

Нажмите на выбранную иконку, чтобы скачать файл:


Номер: 3226 Номер: 3226 Номер: 3226 Номер: DIT.V1.01 Номер: V1.3

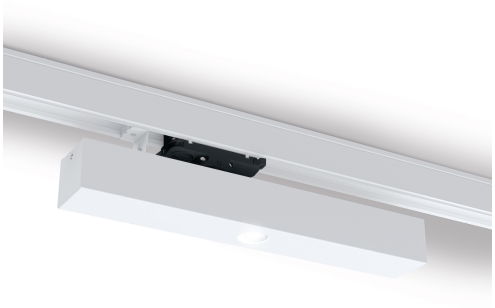

Производитель	**TM TECHNOLOGIE**
Применение	**освещение открытого пространства**
Семья	**PRIMO TRL**
Цвет	**белый**
Цвет согласно RAL	**RAL9003**
Тип теста	**авто-тест**
Режим работы	**NM**
Номинальное рабочее время	**3 h**
Степень герметичности	**IP20**
Степень защиты от ударов	**IK08**
Класс изоляции	**I**
Материал	**сталь**
Способ установки*	**потолочный, накладной**
Поток (сбой)	**326 lm**
Источник света	**LED**
Мощность источника света	**2.5 W**
Активная мощность	**1.6 W**
Срок службы светодиодов	**50000 h**
Номинальное напряжение переменного тока	**210-250 V**
Номинальное напряжение постоянного тока	**- V**
Цветовая температура	**5700 K**
Минимальная температура	**+ 0 °C**
Максимальная температура	**+ 35 °C**
Батарея	**LiFePO4/C (LN) 3.2V 3.0-3.2Ah**
Гарантия (корпус, электронная схема, источник света)	**36 месяцы**
Размеры нетто **L x W x H** [±2 mm]	**350 mm x 50 mm x 89 mm**



* Выбранные варианты монтажа возможны после применения дополнительного аксессуара.



h	a	b	c	d
2,5	3,5	9	3,5	9
3	4,5	10	4,5	10
4	5	12,5	5	12,5
5	5,5	14,5	5,5	14,5
6	5	16,5	5	16,5
7	4,5	18	4,5	18
8	4,5	19	4,5	19
9	4	20	4	20
10	4	20	4	20

Emin ≥ 0,5 lx