

# INDUST V 1DF CBM H TM-VP.DFCBM100H

Нажмите на выбранную иконку, чтобы скачать файл:



Номер: 2625



Номер:  
4956/2023  
Годен до:  
10.05.2028



Номер: 2625




Номер: 2625



Номер: DIT\_004



Номер: V1.0

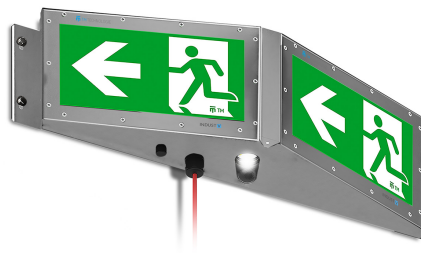

Производитель **TM Technologie**  
Применение **определение направления эвакуации, туннельное освещение**  
Семья **INDUST V**

Тип теста **CBM - центральная адресуемая батарея**

Режим работы **CB**

Степень герметичности **IP66, IP69**

Степень защиты от ударов **IK08**

Класс изоляции **I**

Материал **нержавеющая сталь**

Способ установки\* **накладной, настенный**

Люмен **>200 cd/m<sup>2</sup>**

Источник света **LED**

Мощность источника света **0.8 W**

Активная мощность **7.8 W**

Номинальное напряжение переменного тока **220-240 V**

Номинальное напряжение постоянного тока **186-254 V**

Срок службы светодиодов **50000 h**

Цветовая температура **5700 K**

Минимальная температура **-25 °C**

Максимальная температура **+45 °C**

Гарантия (корпус, электронная схема, источник света) **60 месяцы**

Размеры нетто **L x W x H [±2 mm]** **760 mm x 158 mm x 244 mm**

