CENTRALA DATA2 MAX. 4096 OPRAW IP30 PLASTER MIODU ANTRACYT TM-MN.D2.CEN208

Kliknij w wybraną ikonę, aby pobrać plik:

Nr: 2025

Nr: 5515/2024
Ważny do: 01.12.2029


Nr: 2025

Nr: 2025

Nr: 063-UWB-0647
Ważny do: 01.12.2029

Nr: D2-02/24

Nr: U0.19



Producent	**TM TECHNOLOGIE**
Zastosowanie	**system rozproszony**
Kolor/Kolor zgodnie z RAL	**antracyt , RAL7016**
Klasa ochronności	**I**
Stopień szczelności IP	**IP30**
Gwarancja (korpus, układ elektroniczny)	**60 miesięcy**
Wymiary netto **L x W x H** [±2 mm]	**300 mm x 85 mm x 487 mm**

MOŻLIWOŚCI

Maksymalna ilość opraw w systemie	**256 szt.**
Maksymalna ilość opraw na obwodzie/kanale	**64 szt.**
Maksymalna ilość podstacji/podrozdzielni/rozdzielaczy sygnału	**16 szt.**
Maksymalny dystans pomiędzy centralą, a oprawą	**1000 m**
Czy posiada C-Panel (wyświetlacz)	**tak**
Możliwość zastosowania I/O modułu	**tak**
Dozwolona topologia	**połączenie równoległe, połączenie typu gwiazda**

Monitoring oświetlenia awaryjnego

Urządzenie wielofunkcyjne z panelem dotykowym. Steruje oprawami oświetlenia awaryjnego. Umożliwia zgrywanie raportów na pendrive oraz podgląd stanu systemu przez stronę WWW. Centralka posiada wbudowany akumulator pozwalający na monitorowanie opraw nawet w trakcie zaniku zasilania podstawowego. Wersja Data2 Radio pozwala na bezprzewodowy monitoring oświetlenia awaryjnego.

PRZEWODY TELEKOMUNIKACYJNE

Przewody telekomunikacyjne o odpowiedniej klasie reakcji na ogień i z podtrzymaniem funkcji elektrycznych podczas pożaru (jeżeli wymagane)


Typ przewodu	**1 x 2 x 0.8 mm²**
Maksymalna długość przewodu komunikacyjnego	**1000 m**
Rezystancja maksymalna	**75 Ω**
Maksymalna pojemność żył	**140 nF/km**

PRZEWODY ZASILAJĄCE

Przewody elektroenergetyczne o odpowiedniej klasie reakcji na ogień i z podtrzymaniem funkcji elektrycznych podczas pożaru (jeżeli wymagane)

Typ przewodu zasilającego	**3 x 1.5 - 2.5 mm²**
Typ przewodu zasilającego do opraw	**3 x 1.5 - 2.5 mm²**
Protokół komunikacyjny	**TCP IP/MODBUS**

TOPOLOGIA

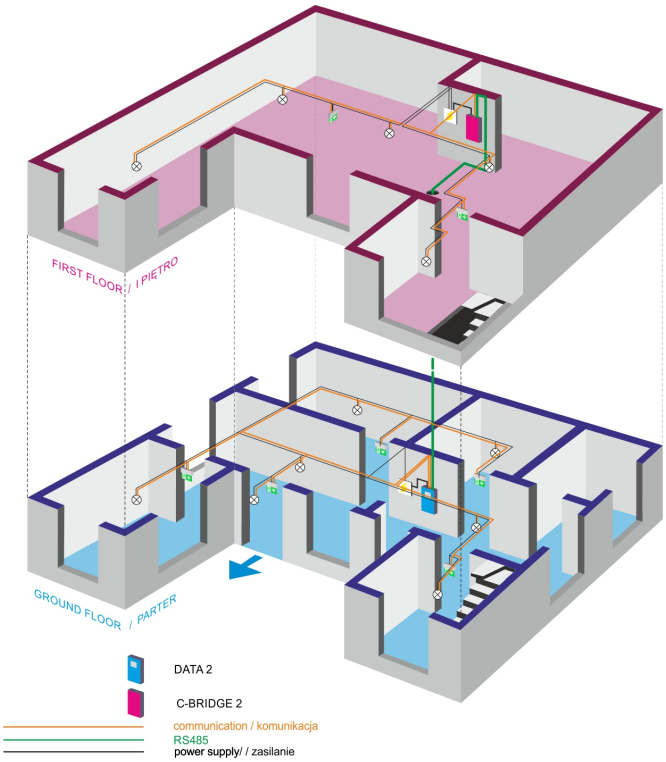

ZESTAW ELVIS
TM-MN.ELV001



System wizualizacji oświetlenia awaryjnego ELVIS

Usprawnienie w zarządzaniu oprawami oświetlenia awaryjnego stanowi oprogramowanie wizualizujące rozmieszczenie opraw na rzeczywistym planie budynku. Umożliwia zdalne zarządzanie i testowanie opraw oświetlenia awaryjnego, oraz generowanie i pobieranie wymaganych prawem raportów.

*opcjonalny element systemu

TM.C-BRIDGE BOX 2 DATA 2 WB PL
TM-MN.D2.BRD205



Rozdzielacz sygnału

C-BRIDGE 2 to urządzenie pośredniczące w komunikacji jednostki sterującej z urządzeniami adresowalnymi z serii DATA 2.

» połączenie przewodowe z wykorzystaniem komunikacji TM BUS z oprawami oświetlenia awaryjnego (bez polaryzacji)
» wersja w obudowie
» zestaw z akumulatorem i zasilaczem

ZESTAW C-BRIDGE 2 D2 DIN
TM-MN.D2.ZSD001



Rozdzielacz sygnału

C-BRIDGE 2 to urządzenie pośredniczące w komunikacji jednostki sterującej z urządzeniami adresowalnymi z serii DATA 2.

» połączenie przewodowe z wykorzystaniem komunikacji TM BUS z oprawami oświetlenia awaryjnego (bez polaryzacji)
» zestaw z akumulatorem i zasilaczem
» montaż: na szynie DIN

ZESTAW TM-I/O IN 230 DIN
TM-MN.D2.ZSD002



Rozbudowa systemu - urządzenie umożliwiające sterowanie grupami oświetlenia awaryjnego, dedykowane do systemu oświetlenia awaryjnego TM-CB.

» dostępne są modele z wejściem IN i wyjściem OUT
» system TM-CB A umożliwia podłączenie do 16 modułów I/O
» adres każdego modułu ustawiany jest na przełącznikach typu DIP-Switch na ich obudowie.

(90)PROG_RFID_CB_D2_DA_V2
TM-MN.RFID002



Urządzenie programujące służące do odczytywania i ustawiania adresów opraw oświetleniowych zgodnych z systemami TM-CB | DATA2 | DATA2 RADIO | DATA3 | DATA3 RADIO| DALI | DALI-2.

» Programowanie realizowane jest w sposób bezprzewodowy, umożliwiając pracę bez konieczności demontażu i otwierania opraw.
» Programator posiada wbudowaną baterię, która zapewnia długi czas pracy, a pobór prądu jest pokazywany na wyświetlaczu.
» Programator posiada ergonomiczną obudowę, która zabezpiecza urządzenie przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz zapobiega przypadkowemu wyślizgnięciu się z dłoni.