CENTRALA DATA2 RADIO WB ANTRACYT TM-MN.DR.CEN206

Kliknij w wybraną ikonę, aby pobrać plik:

Nr: 2025 | Nr: 5515/2024 Ważny do: 01.12.2029 | Nr: 2025 | Nr: 2025 | Nr: 063-UWB-0647 Ważny do: 01.12.2029 | Nr: D2-02/24



Producent	**TM TECHNOLOGIE**
Zastosowanie	**system rozproszony**
Kolor/Kolor zgodnie z RAL	**antracyt , RAL7016**
Klasa ochronności	**I**
Stopień szczelności IP	**IP30**
Gwarancja (korpus, układ elektroniczny)	**60 miesięcy**
Wymiary netto **L x W x H** [±2 mm]	**300 mm x 85 mm x 487 mm**

MOŻLIWOŚCI

Maksymalna ilość opraw w systemie	**128 szt.**
Maksymalna ilość opraw na obwodzie/kanale	**128 szt.**
Maksymalna ilość podstacji/podrozdzielni/rozdzielaczy sygnału	**8 szt.**
Maksymalny dystans pomiędzy centralą, a oprawą	**30 m**
Czy posiada C-Panel (wyświetlacz)	**tak**
Możliwość zastosowania I/O modułu	**tak**
Dozwolona topologia	**połączenie typu mesh**

System **DATA 2 RADIO** to zaawansowane rozwiązanie do bezprzewodowego monitoringu oświetlenia awaryjnego, dedykowane dla średnich i dużych obiektów. Umożliwia centralne administrowanie systemem z jednego miejsca, dzięki czemu stan wszystkich elementów jest na bieżąco monitorowany, a bezpieczeństwo użytkowników pozostaje zapewnione nawet podczas zaniku zasilania dzięki wbudowanemu akumulatorowi. Komunikacja z oprawami odbywa się bezprzewodowo w technologii radiowej 868 MHz (Mesh), co pozwala na łatwą instalację tam, gdzie tradycyjna magistrala byłaby utrudniona lub nieopłacalna.

PRZEWODY TELEKOMUNIKACYJNE

Przewody telekomunikacyjne o odpowiedniej klasie reakcji na ogień i z podtrzymaniem funkcji elektrycznych podczas pożaru (jeżeli wymagane)


Typ przewodu	**1 x 2 x 0.8 mm²**
Maksymalna długość przewodu komunikacyjnego	**1000 m**
Rezystancja maksymalna	**75 Ω**
Maksymalna pojemność żył	**140 nF/km**

PRZEWODY ZASILAJĄCE

Przewody elektroenergetyczne o odpowiedniej klasie reakcji na ogień i z podtrzymaniem funkcji elektrycznych podczas pożaru (jeżeli wymagane)

Typ przewodu zasilającego	**3 x 1.5 - 2.5 mm²**
Typ przewodu zasilającego do opraw	**3 x 1.5 - 2.5 mm²**
Protokół komunikacyjny	**TCP IP/MODBUS**

TOPOLOGIA

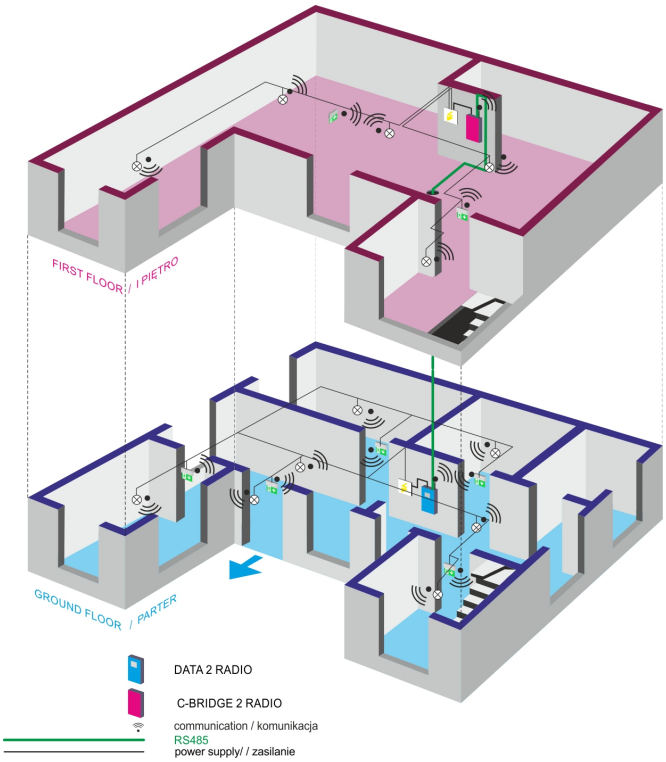

ZESTAW ELVIS
TM-MN.ELV001




System wizualizacji oświetlenia awaryjnego ELVIS

Usprawnienie w zarządzaniu oprawami oświetlenia awaryjnego stanowi oprogramowanie wizualizujące rozmieszczenie opraw na rzeczywistym planie budynku. Umożliwia zdalne zarządzanie i testowanie opraw oświetlenia awaryjnego, oraz generowanie i pobieranie wymaganych prawem raportów.

*opcjonalny element systemu

C-BRIDGE BOX 2 D2R WB PL
TM-MN.DR.BRD204



Rozdzielacz sygnału

C-BRIDGE 2 to urządzenie pośredniczące w komunikacji jednostki sterującej z urządzeniami adresowalnymi z serii DATA 2.

» połączenie bezprzewodowe z oprawami awaryjnymi przy zastosowaniu technologii Mesh 868 MHz
» wersja w obudowie
» zestaw z akumulatorem i zasilaczem

TM PROG 2_RFID_CB_DATA2_DALI_ TM-MN.RFID003



Urządzenie programujące służące do odczytywania i ustawiania adresów opraw oświetleniowych zgodnych z systemami TM-CB | DATA2 | DATA2 RADIO | DATA3 | DATA3 RADIO| DALI | DALI-2.

» Programowanie realizowane jest w sposób bezprzewodowy, umożliwiając pracę bez konieczności demontażu i otwierania opraw.
» Programator posiada wbudowaną baterię, która zapewnia długi czas pracy, a pobór prądu jest pokazywany na wyświetlaczu.
» Programator posiada ergonomiczną obudowę, która zabezpiecza urządzenie przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz zapobiega przypadkowemu wyślizgnięciu się z dłoni.