


ITECH S2 05 CBM



Využití	antipanické osvětlení
Čas práce na baterii	-
Pracovní režim	-
Verze	CB - centrální baterie
Barva	RAL9003
Světelný tok	461 lm
Činný výkon	6.0 W
Napájení	210+250 V AC
Napájení CB	186+254 V DC
Funkce stmívání	ano
Rozsah pracovních teplot	-25-55 °C
Materiál	PC
IP	IP65
IK	IK06
Záruka	24 měsíců - ST 36 měsíců - AT 60 měsíců - DATA, CB
Normy	PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-2, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61347-1, PN-EN 61347-2-7, PN-EN 61347-2-13, PN-EN 55015, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 62031, PN-EN 62471, PN-EN 1838
Třídy ochrany el. spotřebičů	2
Síla světla	4.5 W
životnost světelného zdroje	50 000 hodin
Katalogové číslo	TM-IT.S2CBM060W



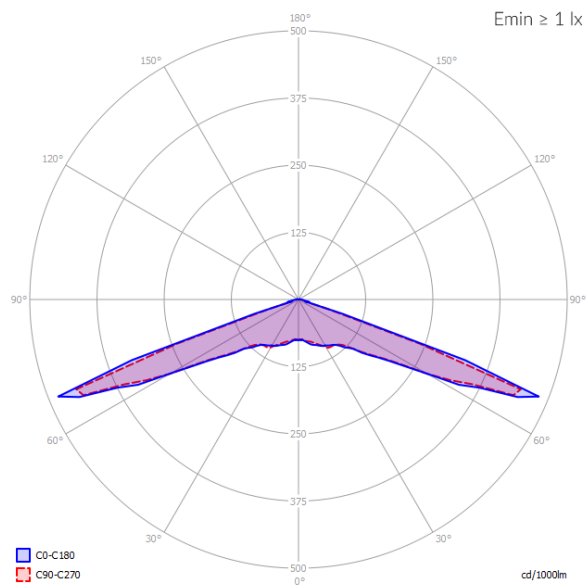

FOTOMETRIE [m]

Výška místnosti	Vzdálenost stěna - svítidlo	Vzdálenost svítidlo - svítidlo
2,5	6,6	14,0
3,0	7,5	16,3
4,0	7,7	20,5
5,0	5,5	19,8
6,0	4,8	19,5
7,0	4,2	19,2
8,0	4,0	19,0
9,0	3,9	18,8
10,0	3,8	18,6

