


TM.ONTEC S30 FF5 60 NM AT



Anwendung	Beleuchtung des Fluchtweges
Akkulaufzeit	1 h
Betriebsart	NM
Ausführung	AT - autonomer Test
Farbe	RAL9003
Lichtstrom	1295 lm
Maximale Lichtstärke der Lichtquelle (die Leuchte kann die Lichtquelle mit einer anderen Lichtstärke versorgen)	5.8 W
Wirkleistung	2.27 W
Stromversorgung	210÷250 V AC 50÷60 Hz
Versorgung mit einer Zentralbatterie	20÷57 V DC, 186÷254 V DC
Dimmfunktion	nein
Betriebstemperaturbereich	0-35 °C
Material	PC
IP	IP65/IK08
IK	IK08
Batterie	LiFePO4/C (LN) 6.4V 3.0-3.2Ah
Garantie	24 Monate - ST 36 Monate - AT 60 Monate - DATA, CB
Schutzklasse	2
LED Lebensdauer	50 000 Arbeitsstunden
Katalog Number	TM-S35FFATN160W



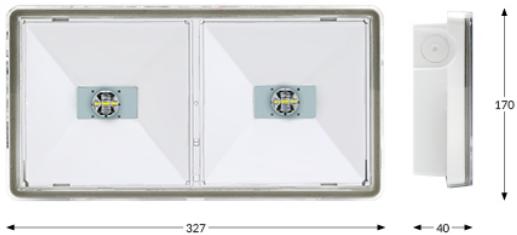